



# Szklane świece i bańki LED CorePro

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2 W
Lamp Current (Nom)	20 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V

# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	36 °C
--------------------------------------	-------

## Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]


## Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	387363
EyeComfort	Tak

## Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Full EOC	871951434774800
Kod zamówienia	34774800
Materiał Nr (12NC)	929001238692
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514347748
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8719514347755

## Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

## Dane fotometryczne

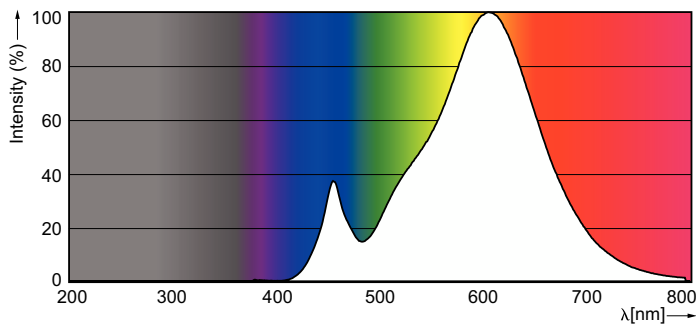


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG


# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Dane fotometryczne

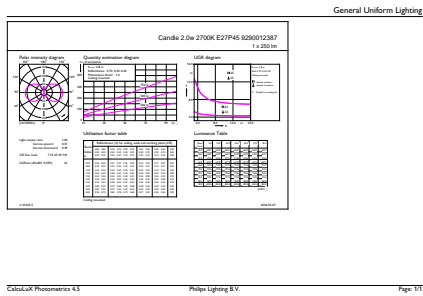


### General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

## Okres eksploatacji

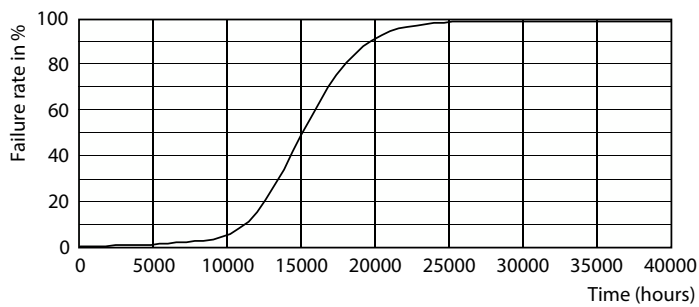

### Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

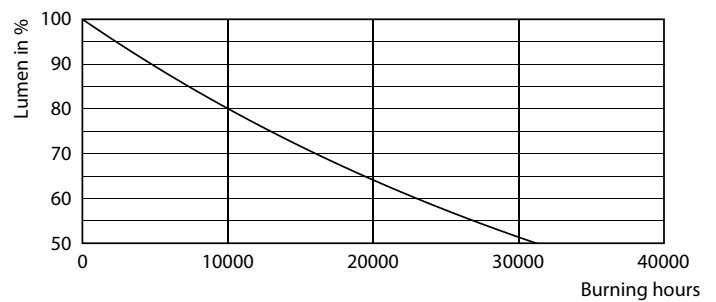

### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

