



# Szklane świece i bańki LED CorePro



## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	6,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,55
Napięcie (Nom)	220-240 V

# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 55 °C

## Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Kształt bańki B35 [B 35 mm]

## Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej E

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 7 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL 387442

EyeComfort Tak

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Pełna nazwa produktu CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Full EOC 871951434748900

Kod zamówienia 34748900

Materiał Nr (12NC) 929002028192


Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514347489

Numerator - Packs per outer box 10



EAN/UPC - Opakowanie 8719514347496

## Rysunki techniczne

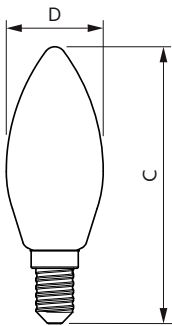

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

## Dane fotometryczne

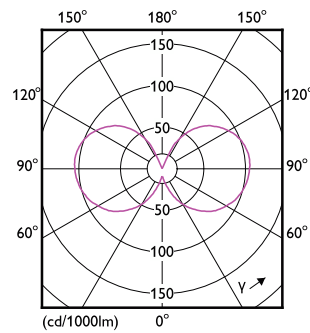


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG


# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Dane fotometryczne

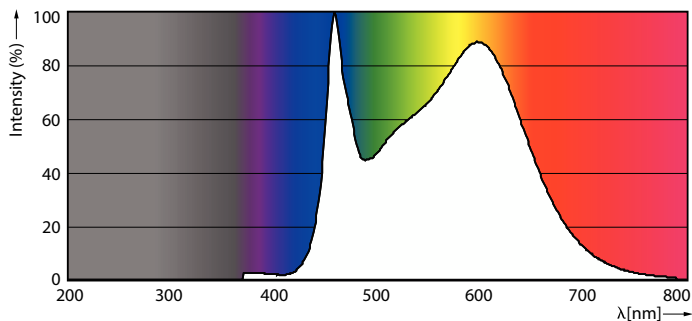


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

## Okres eksploatacji

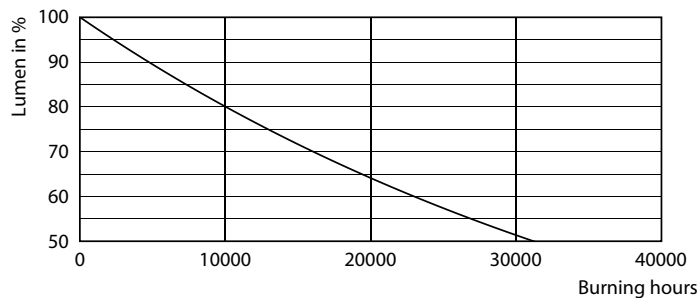

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

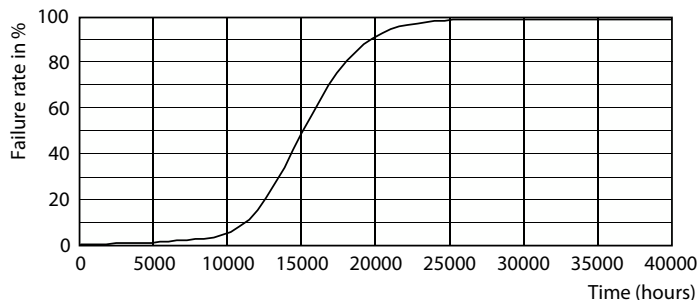

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

