



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	6,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,55
Napięcie (Nom)	220-240 V

Szklane świece i bańki LED CorePro

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 55 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Kształt bańki P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej E

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 7 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL 387446

EyeComfort Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Pełna nazwa produktu CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Full EOC 871951434756400

Kod zamówienia 34756400

Materiał Nr (12NC) 929002028592


Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514347564

Numerator - Packs per outer box 10


EAN/UPC - Opakowanie 8719514347571

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

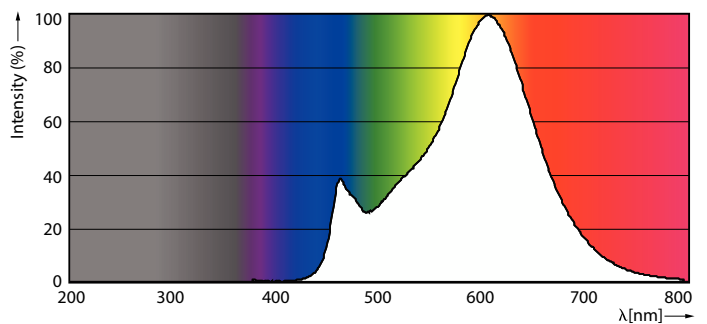

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Szklane świece i bańki LED CorePro


Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Okres eksploatacji

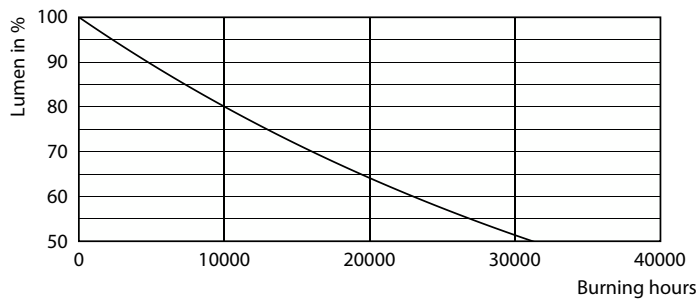

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

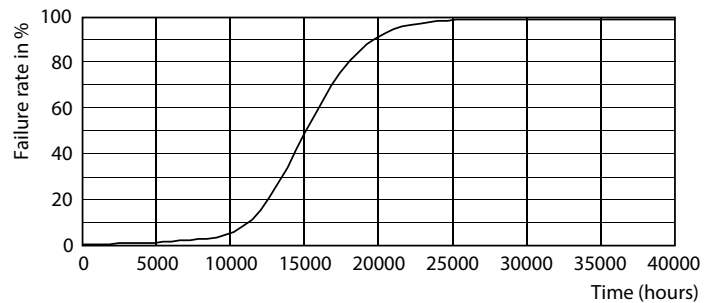

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

