



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27		3000 K
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	61 lm/W
Cykl Przetężania	1 350	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 100 lm
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Zużycie energii	39,1 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30°	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Strumień Świetlny	2 100 lm	Napięcie (Nom)	88 V
Światłość (Nom)	6 500 cd	Napięcie (Nom)	88 V
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434	Z możliwością przyciemniania	Nie
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398		

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR20

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473304

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
------------------------------	--------------------------------------



Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Full EOC	871829165157400
Kod zamówienia	65157400
Materiał Nr (12NC)	928050300630
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291651574
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291651581

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Dane fotometryczne

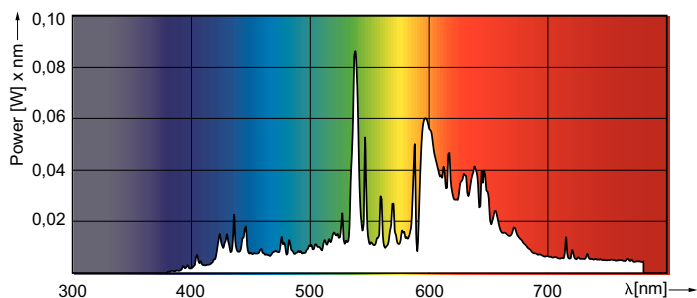



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji

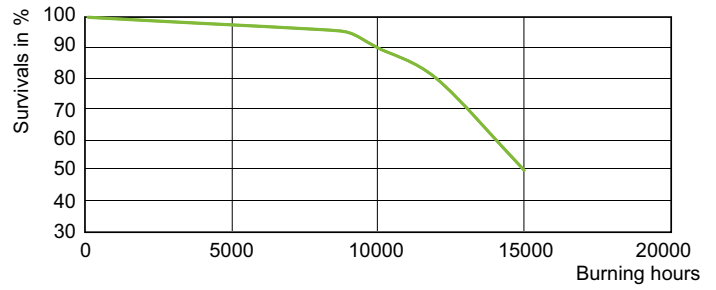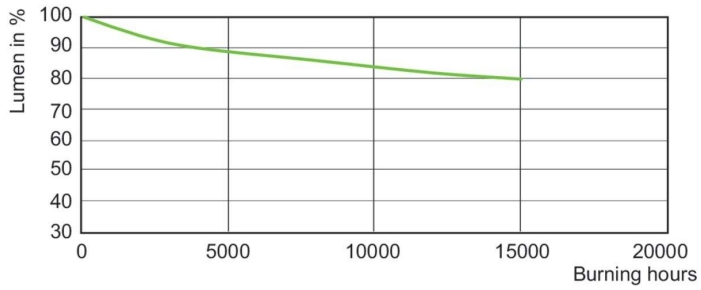

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

