



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 32W/840 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlenia terenów mieszkaniowych.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G10q
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	2 375 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	74 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	32,8 W
Lamp Current (Nom)	0,450 A
Napięcie (Nom)	81 V
Napięcie (Nom)	81 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	C-T29


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	8 mg

# MASTER TL-E Circular Super 80

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	33 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423509
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 32W/840 1CT/12
Pełna nazwa produktu	TL-E 32W/840 1CT/12
Full EOC	871150055968515


Kod zamówienia	55968515
Materiał Nr (12NC)	928026384070
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500559685
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711500620712

## Rysunki techniczne

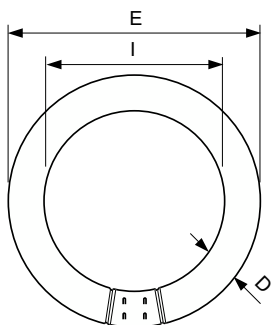

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

## Dane fotometryczne

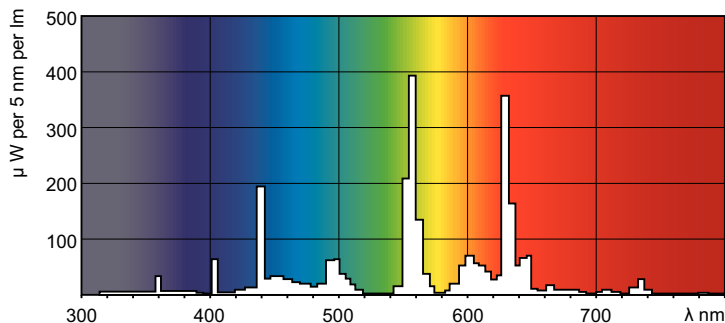

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

