



# TL Mini Standard



## TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szklidów i awaryjnego.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu


Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G5	Zużycie energii	4,5 W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Lamp Current (Nom)	0,170 A
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h	Napięcie (Nom)	29 V
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	29 V
Kod barwy	33-640	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	130 lm	Z możliwością przyciemniania	Tak
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Certyfikaty i zastosowania	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	35 lm/W	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	58	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg

## TL Mini Standard

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423486
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Pełna nazwa produktu	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150061568827
Kod zamówienia	61568827


Materiał Nr (12NC)	928000003340
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500615688
Numerator - Packs per outer box	250
EAN/UPC - Opakowanie	8711500615701

## Rysunki techniczne

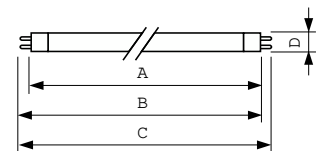

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

## Dane fotometryczne

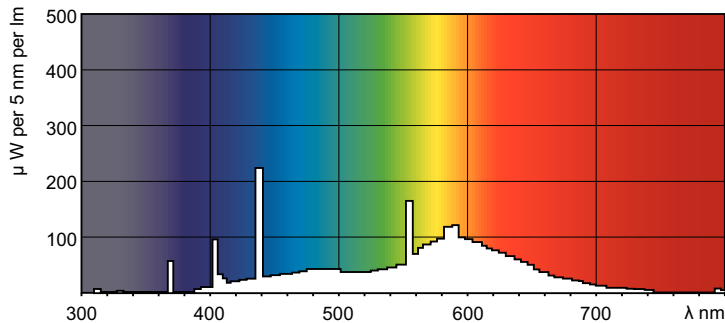

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

