




tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ06 200x200 wykładzina
5mm stal szary PA

VQ06057011

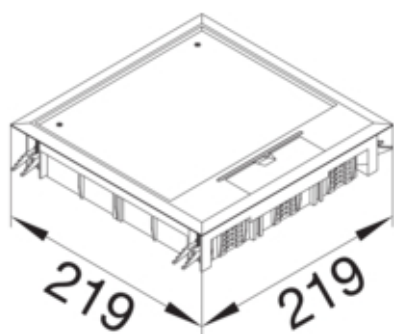

Funkcje

Nadaje się do montażu w wolnej przestrzeni pomiędzy tak mechanizmem a obudową

| | |
|--|-----|
| Nadaje się do montażu w podwójnej podłodze | tak |
| Przystosowany do kanału podpodłogowego | tak |
| Nadaje się do pielęgnacji na mokro | nie |

Konfiguracja

| | |
|--------|------------|
| Wersja | Kwadratowy |
|--------|------------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|-----------------|------------|
| Kształt pokrywy | kwadratowy |
|-----------------|------------|

Materiał

| | |
|-------------------|-----------------|
| Kolor | stalowy |
| Kolor RAL | RAL 7011 |
| Materiał | Poliamid (PA) |
| Grupa materiałowa | materiały różne |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|--------|
| Minimalna głębokość montażowa | 77 mm |
| Długość zewnętrzna | 219 mm |
| Wymiar montażowy - długość | 200 mm |
| Wymiar montażowy - szerokość | 200 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu | 5 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 219 mm |
| Znamionowa wielkość montażu | Q06 |

Instalacja / Montaż

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
| Maks. obciążenia | 3 kN / 5 kN |
| Nadaje się do instalacji betonowej | tak |

Podłączenie

| | |
|-------------------------|---|
| Liczba wlotów przewodów | 1 |
| ilość gniazd schuko | 6 |

Wypożaenie

| | |
|--|-----|
| Liczba urządzeń do wbudowania | 6 |
| Liczba puszek instalacyjnych | 2 |
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej | tak |
| Z wycięciem na wykładzinę podłogową | tak |

Norma

| | |
|-----------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-2 |
|-----------------------|-------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------|------|
| Bezhalogenowy | tak |
| IP (pokrywa zamknięta) | IP30 |
| IP (pokrywa otwarta) | IP20 |
| Odporność na porażenia | IK08 |