


MCB Wyłącznik nadprądowy $I_{cn}=6000A$ 3P C 13A QuickConnect

MCS313

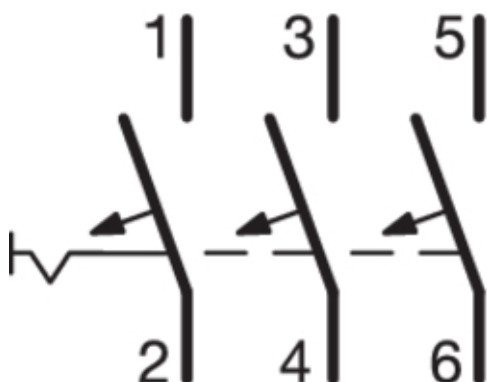

Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych	3
Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P
Charakterystyka wyzwalania	C

Funkcje

Z rozłączanym biegunem N	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn}	6 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 / 400 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	4000 V

Prąd

Prąd znamionowy I_n	13 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs}	6 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1,13 / 1,45 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	5 / 10 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	7 / 15 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1,13 / 1,45 I_n
Prąd znamionowy w temperaturze $-10^{\circ}C$ zgodnie z PN-EN 60947	17 A
Prąd znamionowy w temperaturze $-15^{\circ}C$ zgodnie z PN-EN 60947	17,3 A
Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2).	3 kA
Znam. zdolność wyłąc. zwarciowego I_{cn} poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
Zdolność wyłączenia 400V (NF EN 60947-2)	10 kA

Dane techniczne

Zdolność wyłączenia 415V (NF EN 60947-2)	10 kA
--	-------

Prąd / Temperatura

Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	16 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	15,8 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	15,5 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	15,3 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	15 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	14,7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	14,5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	14,2 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	13,9 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	13,6 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	13,3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	13 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	12,7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	12,4 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	12 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	11,7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	11,3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	11 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	10,6 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	10,2 A

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów 0,95 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów 0,9 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów 0,85 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego 1,1 przy częstotliwości 100 Hz	
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego 1,2 przy częstotliwości 200 Hz	
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego 1,5 przy częstotliwości 400 Hz	
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego 1 przy częstotliwości 60 Hz	

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Selektywność

Maks. wartość prądu znam. zab. topik. aM downstream dla selektywności zwarciowej	2 A
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. gL downstream dla selektywności zwarciowej	8 A
Min. wartość prądu znam. zab. topik. aM upstream dla 16 A selektywności zwarciowej	
Min. wartość prądu znam. zab. topik. gL upstream dla 20 A selektywności zwarciowej	

Moc

Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem	3,5 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,7 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,3 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83,4 mm
Szerokość produktu	52,5 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do montażu podtynkowego	tak
Pozycja montażowa produktu 360°	tak

Podłączenie

Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1 / 35 mm
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1 / 35 mm
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm
Pojemność zacisku wyjściowego SSK dla przewodu elastycznego (linka)	1,5 / 4 mm
Przekrój przyłącza wyjścia SSK, przy masywnym kablu	1,5 / 4 mm
Szyna fazowa z zaciskiem dostępowym zgodność	KDNxxx
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Wyposażenie

Quick Connect	tak
---------------	-----

Norma

Norma	EN 60898-1
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Klasa ograniczenia energii It.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C