




univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x400mm
RAL7035

FG25WE

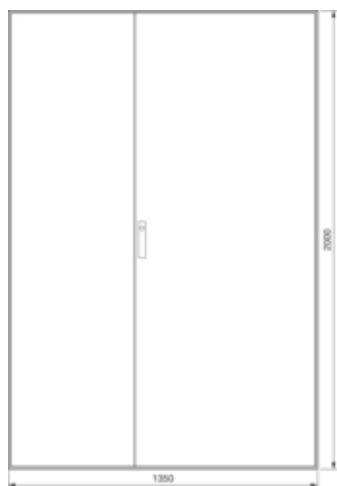

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	tak
----------------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Zamknięcie drzwi na plombę	nie
Zdemontowane drzwi	tak
Liczba drzwi	2
Drzwi symetryczne (taka sama szerokość)	tak
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	396 mm
Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	1350 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm
Szerokość	1350 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Nadaje się do montażu ściennego	nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	10
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	BS EN 62208
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-