




univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x300x160

FWB71D

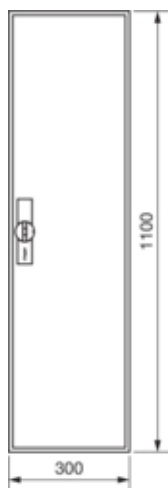

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 2,5 mm
 Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach
 Zamykany nie
 Liczba zamków 1
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
 Kolor biały
 Kolor RAL RAL 9010
 Materiał stal
 Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu 165 mm
 Głębokość wewnętrzna 156 mm
 Wysokość produktu 1100 mm
 Wysokość montażu 1100 mm
 Szerokość produktu 300 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 12
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm
 Głębokość zabudowy obudowy 161 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	7
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	2
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-