




univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x550x160

FWB72D

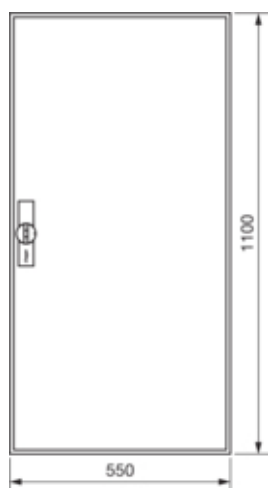

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Kompatybilność**

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

**Prąd**

Prąd znamionowy In 125 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierchni**

Grubość materiału pokrywy 2,5 mm  
 Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach  
 Zamykany nie  
 Liczba zamków 1  
 Liczba drzwi 1  
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
 Kolor biały  
 Kolor RAL RAL 9010  
 Materiał stal  
 Powierzchnia malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość produktu 165 mm  
 Głębokość wewnętrzna 156 mm  
 Wysokość produktu 1100 mm  
 Wysokość montażu 1100 mm  
 Szerokość produktu 550 mm  
 Szerokość w jednostkach podziału 24  
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm  
 Głębokość zabudowy obudowy 161 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	14
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-