




univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x800x160

FWB73D

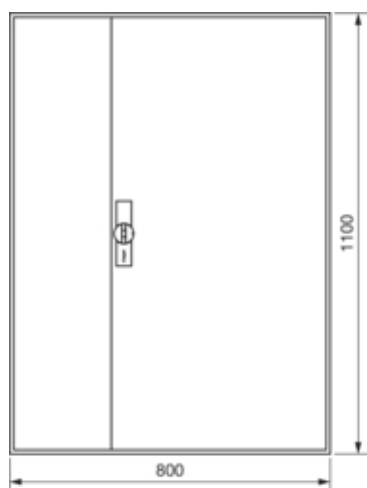

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Kompatybilność**

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

**Prąd**

Prąd znamionowy In 125 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy 2,5 mm  
 Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach  
 Liczba zamków 1  
 Liczba drzwi 2  
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
 Kolor biały  
 Kolor RAL RAL 9010  
 Materiał stal  
 Powierzchnia malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość produktu 165 mm  
 Głębokość wewnętrzna 156 mm  
 Wysokość produktu 1100 mm  
 Wysokość montażu 1100 mm  
 Szerokość produktu 800 mm  
 Szerokość w jednostkach podziału 36  
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm  
 Głębokość zabudowy obudowy 161 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	18
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	6
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-