


tehalit.BK Kanał współrzędny boczna folia ochronna
BKFD 600x(145-190)mm stal

BKFD600145

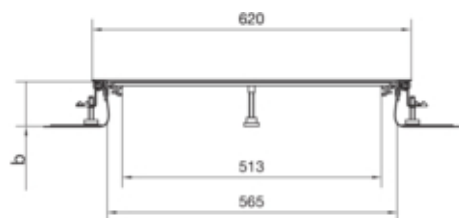

Funkcje

| | |
|-------------------------------|-----|
| Możliwość odłączenia podstawy | tak |
| Otwór montażowy w pokrywie | nie |

Pojemność

| | |
|--|-----|
| Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) | 439 |
|--|-----|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------------------------|------|
| Grubość materiału pokrywy | 3 mm |
|---------------------------|------|

Materiał

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Kolor | ocynkowany |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Grupa materiałowa | stal |

Wymiary

| | |
|---------------------|--------------|
| Wysokość kanału | 145 mm |
| Długość | 2400 mm |
| Zakres poziomowania | 145 / 190 mm |
| Szerokość produktu | 600 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|------------------|-------------|
| Maks. obciążenia | 2 kN / 3 kN |
|------------------|-------------|

Przewód

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 106400 mm |
|---------------------------------|-----------|

Wyposażenie

| | |
|---|-----|
| Liczba zapewnionych jednostek wbudowanych | 3 |
| Maksymalna liczba przedziałów | 1 |
| Z kanałem | nie |
| Ze ścianką grodziową | nie |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-2 |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|