


Oprawa rastrowa natynkowa

8595665399801

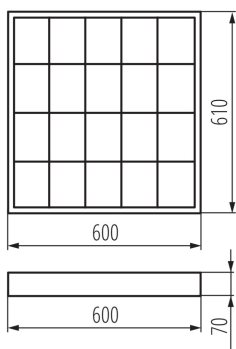

Oprawy rastrowe są chętnie instalowane w takich miejscach jak sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne, sklepy, magazyny, a także we wszystkich miejscach wymagających odpowiedniego oświetlenia i komfortu pracy.

DANE OGÓLNE:**Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Zasilanie świetlówek T8 LED :** jednostronne**Długość [mm]:** 600**Szerokość [mm]:** 610**Wysokość [mm]:** 70**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 4 x max 18**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Źródło światła:** T8 LED**Źródło światła w komplecie:** nie**Trzonek:** G13**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Materiał odbłyśnika:** blacha stalowa powlekana folią aluminiową**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1÷2,5**Stopień IP:** 20**DANE LOGISTYCZNE:****Jak pakowane:** 2**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2**Ilość sztuk w warstwie na palecie:** 12**Masa jednostkowa netto [g]:** 2134**Gramatura [g]:** 2600**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 62.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 16**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62.5**Waga kartonu [kg]:** 5.2**Szerokość kartonu [cm]:** 16

Wysokość kartonu [cm]: 62.5

Długość kartonu [cm]: 62.5


Objętość kartonu [m³]: 0.0625

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo
- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~;50/60Hz z zasilaniem jednostronnym


MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW

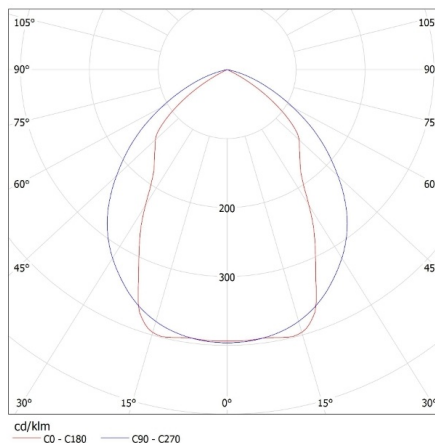

MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW

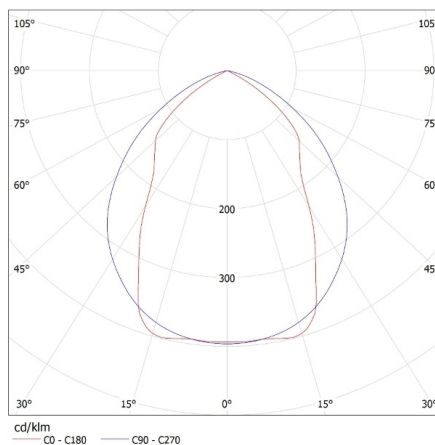

31057 RSTR N 418/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

MILED0 (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i T8 Miledo
Lamps: 4 x T8 LED 9W-NW

