

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

Schelinger




OVERCURRENT CIRCUIT BREAKER
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

V7, V8 4P (RCCB)


NOWOŚĆ





Certyfikat nr. 40056931

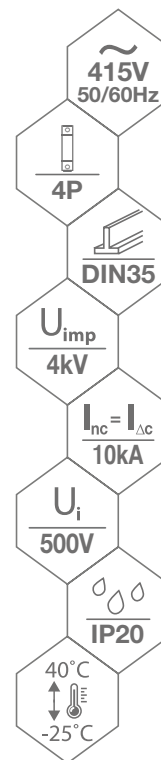


V7: AC



V8: A



zaciski ze stali ocynkowanej



przycisk kontrolny TEST



możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych



pojemność zacisków max. 25mm²



montaż na szynie DIN35



certyfikat VDE

Schelinger



EAN



opakowanie



typ

I_n

prąd znamionowy [A]

$I_{\Delta n}$

prąd różnicowy [mA]

kod
A03-V7-4-25-030
A03-V7-4-25-100
A03-V7-4-25-300
A03-V7-4-40-030
A03-V7-4-40-100
A03-V7-4-40-300
A03-V7-4-63-030
A03-V7-4-63-100
A03-V7-4-63-300
A03-V8-4-25-030
A03-V8-4-40-030
A03-V8-4-63-030

EAN
5900280985057
5900280981936
5900280981929
5900280985064
5900280981899
5900280981882
5900280985071
5900280981950
5900280981905
5900280973221
5900280961396
5900280973245

opakowanie
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30

typ
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
A
A
A

prąd znamionowy [A]
25
25
25
40
40
40
63
63
63
25
40
63

prąd różnicowy [mA]
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
30
30