



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Cykl Przelączania	1 350
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °
Strumień Świetlny	2 400 lm
Światłość (Nom)	8 000 cd
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434

Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 400 lm

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	39,1 W
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Napięcie (Nom)	88 V

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

## MASTERColour CDM-R Elite

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L

### Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473363

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124194200
Kod zamówienia	24194200
Materiał Nr (12NC)	928108200630
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,220 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291241942
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291241959

### Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

### Dane fotometryczne





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

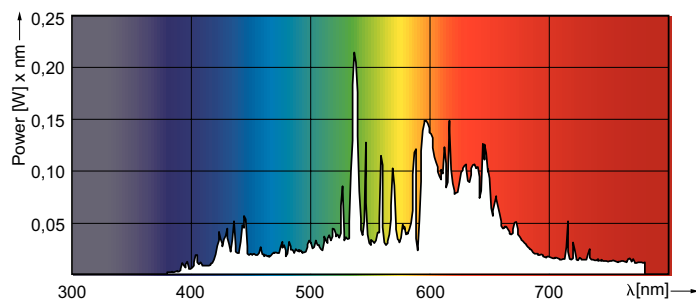

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

## MASTERColour CDM-R Elite

### Okres eksploatacji

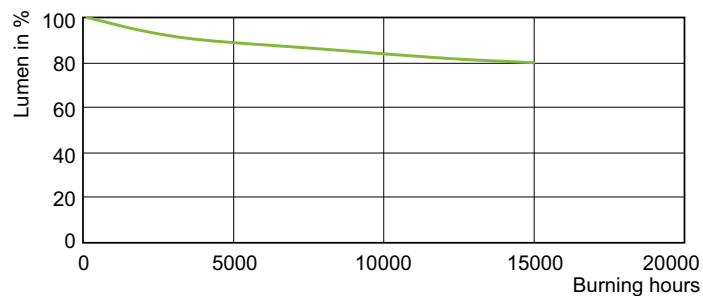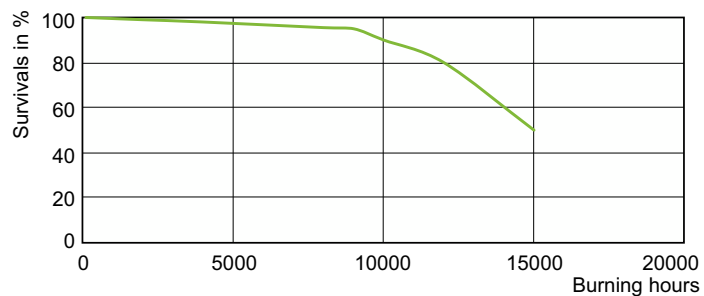

LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

