



HF-Performer III TL-D

HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TLD to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości, zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji do świetlówek TLD. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2).

Dane produktu


Eksplotacja i połączenie elektryczne		Temperatura obudowy - trwałość	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	80 °C	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	użytkowa (Nom)	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Maksymalna temperatura obudowy (Max)	
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms	80 °C	
Współczynnik mocy (ułamek)	0.99	Mechanika i korpus	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	24 A	Obudowa	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28	L 280x40x28	
Okablowanie		Certyfikaty i zastosowania	
Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	Kod stopnia ochrony	
Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]	
Temperatura		Wskaźnik efektywności energetycznej	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do 60°C	A2 BAT	
		Norma bezpieczeństwa	
		IEC 61347-2-3	
		Norma środowiskowa	
		ISO 14001	
		Oznaczenia Certyfikatów	
		Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV	
		Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	
		Pełna nazwa produktu	
		HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	
		Full EOC	
		872790091162600	
		Kod zamówienia	
		91162600	
		Materiał Nr (12NC)	
		913713031466	

HF-Performer III TL-D

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,250 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500999627
Numerator – Packs per outer box	10

EAN/UPC – Opakowanie	8727900911626
----------------------	---------------

Rysunki techniczne

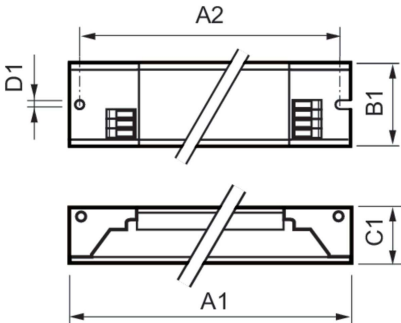

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

