



HF-Selectalume II TL5

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Dane produktu



Eksploatacja i połączenie elektryczne		Maksymalna temperatura obudowy (Max)	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	75 °C	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Mechanika i korpus	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Obudowa	
Prąd upływu (Max)	0,5 mA	L 280x30x21	
Szerokość prądu rozruchowego	0,38 ms	Certyfikaty i zastosowania	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	28 A	Kod stopnia ochrony	
Okablowanie		IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]	
Złącze wejściowe typu połączenia	Złączka WAGO 744	Wskaźnik efektywności energetycznej	
Złącze wyjściowe typu połączenia	Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania]	A2 BAT	
Temperatura		Oznaczenia Certyfikatów	
Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do 50°C	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Znak TISI Zatwierdzenie SIRIM Certyfikat CB Certyfikat CCC Certyfikat VDE-EMV	
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C	Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
		Pełna nazwa produktu	
		HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	

HF-Selectalume II TL5

Full EOC	872790090562500
Kod zamówienia	90562500
Materiał Nr (12NC)	913713033766
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,221 kg

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500999382
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900905625

Rysunki techniczne

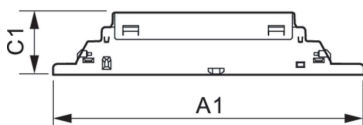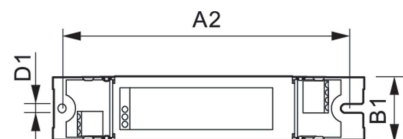

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

