



# HF-Performer III TL5

## HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości do świetlówek TL5 i TL5 Eco o zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2 BAT).

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |   |
|---|---|
| Napięcie wejściowe  | 220 do 240 V  |
| Częstotliwość linii   | 50 to 60 Hz   |
| Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz   |
| Szerokość prądu rozruchowego  | 0,38 ms   |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)   | 35 A  |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 8   |
| Okablowanie   |   |
| Złącze wejściowe typu połączenia  | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Złącze wyjściowe typu połączenia  | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Temperatura   |   |
| Zakres temperatur otoczenia   | Od -25°C do 60°C  |


| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 85 °C                                      |
|---|--|
| Maksymalna temperatura obudowy (Max)          | 85 °C                                      |
| Mechanika i korpus                            |  |
| Obudowa                                       | L 425x30x21                                |
| Certyfikaty i zastosowania                    |  |
| Kod stopnia ochrony                           | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]    |
| Wskaźnik efektywności energetycznej           | A2 BAT                                     |
| Norma bezpieczeństwa                          | IEC 61347-2-3                              |
| Norma środowiskowa                            | ISO 14001                                  |
| Oznaczenia Certyfikatów                       | Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV |
| Dane techniczne produktu                      |  |
| Nazwa produktu na zamówieniu                  | HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz     |
| Pełna nazwa produktu                          | HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz     |
| Full EOC                                      | 872790095230800                            |
| Kod zamówienia                                | 95230800                                   |
| Materiał Nr (12NC)                            | 913713034366                               |

HF-Performer III TL5

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| Waga netto (szt.)                     | 0,360 kg      |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8727900952308 |
| Numerator – Packs per outer box       | 12            |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie | 8727900952315 |
|----------------------|---------------|

Rysunki techniczne

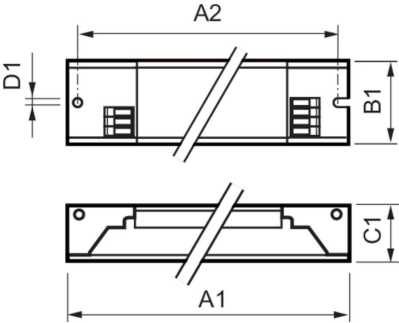

| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 21,0 mm | 425,0 mm | 415,0 mm | 30,0 mm |

