



HF-Performer III TL5

HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TL5 to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości do świetlówek TL5 i TL5 Eco o zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2 BAT).

Dane produktu


Eksplotacja i połączenie elektryczne		Temperatura obudowy - trwałość	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	80 °C	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	użytkowa (Nom)	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Maksymalna temperatura obudowy (Max)	
Szerokość prądu rozruchowego	0,30 ms	80 °C	
Współczynnik mocy (ułamek)	0.99	Mechanika i korpus	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	24 A	Obudowa	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	20	L 360x30x21	
Okablowanie		Certyfikaty i zastosowania	
Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	Kod stopnia ochrony	
Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]	
Temperatura		Wskaźnik efektywności energetycznej	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do 60°C	A2 BAT	
		Norma bezpieczeństwa	
		IEC 61347-2-3	
		Norma środowiskowa	
		ISO 14001	
		Oznaczenia Certyfikatów	
		Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV	
		Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	
		Pełna nazwa produktu	
		HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	
		Full EOC	
		872790095228500	
		Kod zamówienia	
		95228500	
		Materiał Nr (12NC)	
		913713034266	

HF-Performer III TL5

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,250 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900952285
Numerator – Packs per outer box	12

EAN/UPC – Opakowanie	8727900952292
----------------------	---------------

Rysunki techniczne

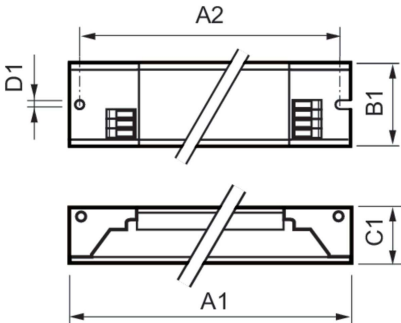

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

