



# KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

## Informacje techniczne:

- Materiał podstawy: termoplastyczne tworzywo
- Materiał pokryw: PVC lub anodowane aluminium
- Materiał akcesoriów: białe i metalizowane termoplastyczne tworzywo
- Bezpośredni montaż modułów K45
- Długość kanałów: 2 metry
- Folia zabezpieczająca w transporcie
- Stopień ochrony: IP40

## Zgodne z:

- Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC.
- Normą UNE-EN-50.085.
- Dyrektywą RoHS
- Oznakowane znakiem **CE**

## Funkcjonalność

Kanały posiadają wzmocnioną podstawę oraz pokrywy wykonane z białego PVC lub z anodowanego aluminium. Trzy rozmiary pozwalają na dobranie odpowiednich kanałów w zależności od ilości prowadzonych przewodów.



## Wygodna instalacja

- Komora centralna kanału posiada otwory perforacyjne (co 75 cm) przez które przeprowadzane są przewody.
- Podstawa kanału posiada otwory w podstawie dla ułatwienia mocowania na ścianie.



## Bezpośredni montaż\*

CABLOMAX to kanały do bezpośredniego montażu mechanizmów w standardzie K45. Brak dodatkowych adapterów i uchwytów do mechanizmów umożliwi szybszą instalację oraz redukcję kosztów montażu.



## Bezpieczeństwo danych

Oddzielne komory, w których ułożone są przewody, pełnią rolę separacyjną obwodów elektrycznych i teleinformatycznych.














## Regulowane kąty

Kąty regulowane w zakresie 65° do 95° wykonane z ABS w kolorze białym lub aluminium umożliwiają instalację kanałów na nierównych ścianach.



\* możliwość montażu bezpośredniego wszystkich rodzajów gniazd serii K45

## KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC

Kanał	Akcesoria						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>kanal 3-komorowy</li> <li>długość 2 m</li> <li>pokrywa PVC w komplecie</li> </ul>							
<b>TK02103 /9</b>	130x55 mm						
	<b>TKA011210 /9</b>	<b>TKA021210 /9</b>	<b>TKA002210 /9</b>	<b>TKA003210 /9</b>	<b>TKA004210 /9</b>	<b>TKA005210 /9</b>	<b>TKA0062 /9</b>
<b>TK02133 /9</b>	170x55 mm ■ produkt na zamówienie, minimum zamówienia 8 m						
	<b>TKA011213 /9</b>	<b>TKA021213 /9</b>	<b>TKA002213 /9</b>	<b>TKA003213 /9</b>	<b>TKA004213 /9</b>	<b>TKA005213 /9</b>	<b>TKA0062 /9</b>
<b>TK02163 /9</b>	210x55 mm ■ produkt na zamówienie, minimum zamówienia 16 m						
	<b>TKA011216 /9</b>	<b>TKA021216 /9</b>	<b>TKA002216 /9</b>	<b>TKA003216 /9</b>	<b>TKA004216 /9</b>	<b>TKA005216 /9</b>	-


## KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX ALU

Kanał	Akcesoria						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>kanal 3-komorowy</li> <li>długość: 2 m</li> <li>pokrywa aluminiowa w komplecie</li> </ul>							
<b>TK01103 /8</b>	130 x 55 mm						
	<b>TKA011110 /8</b>	<b>TKA021110 /8</b>	<b>TKA002210 /8</b>	<b>TKA003210 /8</b>	<b>TKA004210 /8</b>	<b>TKA005210 /8</b>	<b>TKA0061 /8</b>
<b>TK01133 /8</b>	170 x 55 mm						
	<b>TKA011113 /8</b>	<b>TKA021113 /8</b>	<b>TKA002213 /8</b>	<b>TKA003213 /8</b>	<b>TKA004213 /8</b>	<b>TKA005213 /8</b>	<b>TKA0061 /8</b>
<b>TK01163 /8</b>	210 x 55 mm ■ produkt na zamówienie, minimum zamówienia 16 m						
	<b>TKA011216 /8</b>	<b>TKA021216 /8</b>	<b>TKA002216 /8</b>	<b>TKA003216 /8</b>	<b>TKA004216 /8</b>	<b>TKA005216 /8</b>	-


## KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie **CE**
- Stopień ochrony: IP40
- Wykonane z termoplastycznego tworzywa, które gwarantuje nierozprzestrzenianie płomienia w przypadku pożaru


TK01103/8 – TK02103/9 130x55

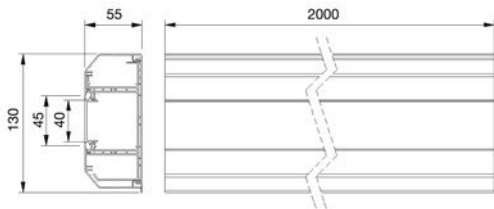


TK01133/8 – TK02133/9 170x55

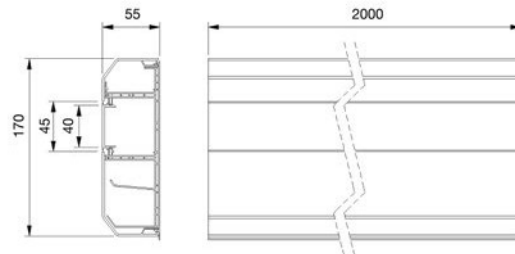

TK01163/8 – TK02163/9 210x55

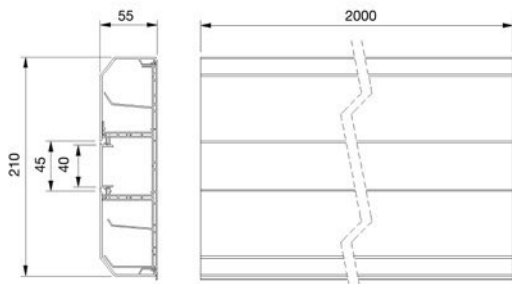


Kąt płaski 90° do góry

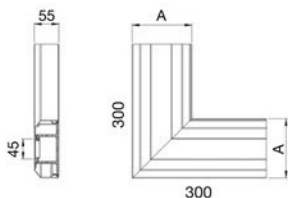


Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	213

Kąt płaski 90° w dół




Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	213

Kąt zewnętrzny regulowany

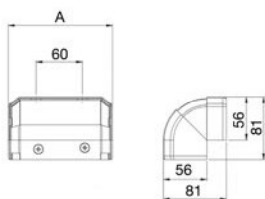

Kanał	A
130x55	134
170x55	173
210x55	214


Kąt wewnętrzny regulowany

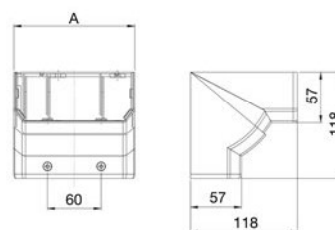


Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	214

Element T


TKA0061/8 130x55

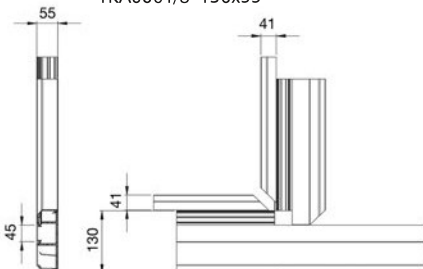

TKA0062/9 170x55

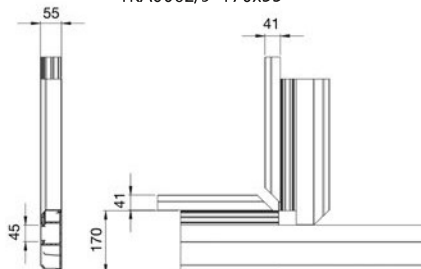

Zaślepka końcowa




Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	214


## KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

Element łączący


TKA005210/.. 130x55

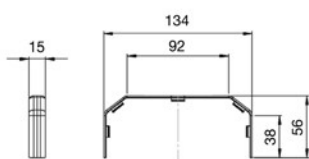

TKA005213/.. 170x55

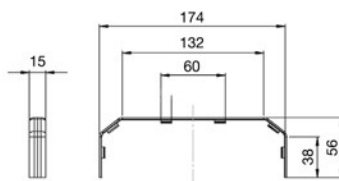

TKA005216/.. 210x55

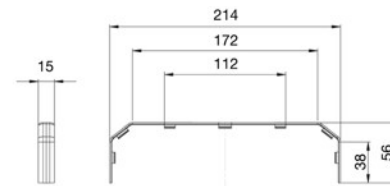

## TABELA WYMIARÓW KANAŁÓW CABLOMAX

Poniższa tabela przedstawia powierzchnie przekrojów kanałów z podziałem na poszczególne komory. Przekroje przewodów oraz przykładowy wzór na wyliczenie maksymalnej ilości przewodów znajduje się na stronie 138.

	Symbol	Wymiar	Rysunek dostępnej powierzchni	Dostępna powierzchnia z podziałem na komory kanału (mm <sup>2</sup> )		
				1	2	3
Kanał CABLOMAX PVC	TK02103/9	130x55		977	2066	1227
				977	877,5	1227
	TK02133/9	170x55		1235,5	2062	2728,5
				1235,5	880	2728,5
	TK02163/9	210x55		3000	2055	2735
				3000	939	2735
Kanał CABLOMAX ALU	TK01103/8	130x55		960	2064	1234
				960	881	1234
	TK01133/8	170x55		1238	2060	2702
				1238	808	2702
	TK01163/8	210x55		2995,5	2059	2691
				2995,5	879	2691

Wymiary w mm



Kanały instalacyjne CABLOMAX PVC posiadają atest higieniczny PZH.