


ES SK 1000 (761 010)

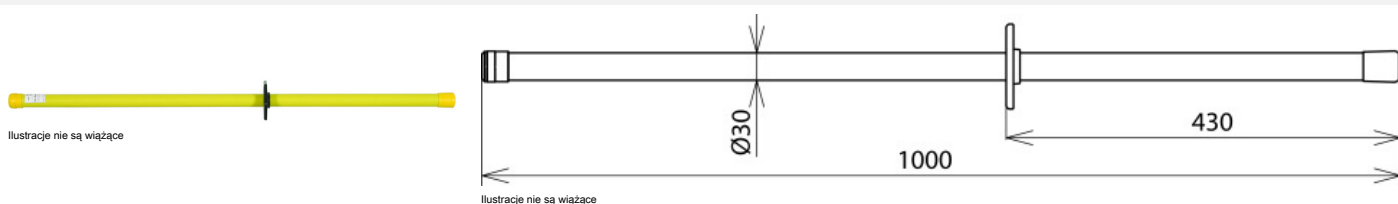

| Typ | ES SK 1000 |
|---|--|
| Nr kat. | 761 010 |
| Długość całkowita (l _c) | 1000 mm |
| Długość rękojeści (l _r) | 430 mm |
| Maksymalne obciążenie głowicy roboczej | 12 kg |
| Zakres temperatury pracy | -25 °C ... +55 °C |
| Do | Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz |
| Materiał rury izolacyjnej | Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym |
| Średnica | 30 mm |
| Głowica wsporcza do | Trzpień sześciokątny (SW19) |
| Antyobrotowe złącze wtykowe wraz z końcówką | nie |
| Rodzaj urządzenia | Drażek uziemiający |
| Waga | 980 g |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 82055980 |
| GTIN (EAN) | 4013364000155 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.