


## IS 36 SQ 1000 (766 311)

- For use as switching, operating and earthing stick
- Handle closed with end cap

Ilustracje nie są wiążące

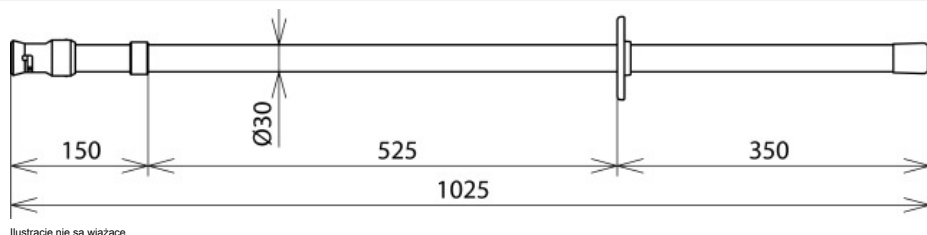

| Typ                                                  | IS 36 SQ 1000                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr kat.                                              | 766 311                               |
| Nominal voltage (U <sub>n</sub> )                    | 1 ... 36 kV                           |
| Total length (l <sub>o</sub> )                       | 1025 mm                               |
| Insulating clearance (l <sub>i</sub> )               | 525 mm                                |
| Handle length (l <sub>h</sub> )                      | 350 mm                                |
| Insertion depth (l <sub>o</sub> )                    | 150 mm                                |
| Standard (insulating stick)                          | DIN VDE V 0681-1                      |
| For                                                  | Indoor and outdoor installations      |
| Material                                             | Glass-fibre reinforced polyester tube |
| Diameter                                             | 30 mm                                 |
| For use at                                           | *                                     |
| Supporting head for                                  | T pin shaft                           |
| Anti-rotation plug-in coupling including end fitting | No                                    |
| Type of device                                       | Insulating stick                      |
| Waga                                                 | 419 g                                 |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)        | 82055980                              |
| GTIN (EAN)                                           | 4013364017856                         |
| Jed. Op.                                             | 1 szt.                                |

<sup>\*)</sup> Max. shutter weight when inserting insulating protective shutters

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.