



# Szklane świece i bańki LED CorePro

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                         | Photobiological safety according to EN 62471                          |             |
|---|-------------------------|---|-------------|
| Podstawa-nasadka                        | E14                     | RG1   |             |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h                | Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Cykl Przelączania                       | 20 000                  | Częstotliwość linii   | 50 do 60 Hz |
| Lighting Technology                     | LED                     | Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                  | Zużycie energii   | 2 W         |
| Okres gwarancji                         | 2 lata                  | Lamp Current (Nom)  | 20 mA       |
| Dane techniczne oświetlenia             |                         | Równoważna moc w watach   | 25 W        |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]      | Czas uruchomienia (Nom)   | 0,5 s       |
| Kąt rozsytu światła (Nom)               | 300 °                   | Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Strumień Świetlny                       | 250 lm                  | Współczynnik mocy (ułamek)  | 0,4         |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW) | Napięcie (Nom)  | 220-240 V   |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2700 K                  | Temperatura   |             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 125,00 lm/W             | Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 36 °C       |
| Jednorodność barw                       | <6                      |   |             |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                      |   |             |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %                    |   |             |

## Szklane świece i bańki LED CorePro

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | P45           |
| Waga netto (szt.)   | 0,014 kg      |

### Certyfikaty i zastosowania

|   |        |
|---|--------|
| Klasa energooszczędności                  | E      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 2 kWh  |
| Numer rejestracji EPREL                   | 387363 |
| Znak CE                                   | Tak    |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak    |
| EyeComfort                                | Tak    |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 1      |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4    |


### Warunki dotyczące zastosowań

|   |    |
|---|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|---|----|

### Dane techniczne produktu


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG |
| Pełna nazwa produktu                  | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG |
| Full EOC                              | 871951434774800                          |
| Kod zamówienia                        | 34774800                                 |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929001238692                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1  |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514347748                            |
| Numerator – Packs per outer box       | 10                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514347755                            |

### Rysunki techniczne




| Product                                  | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 45 mm | 80 mm |

### Dane fotometryczne

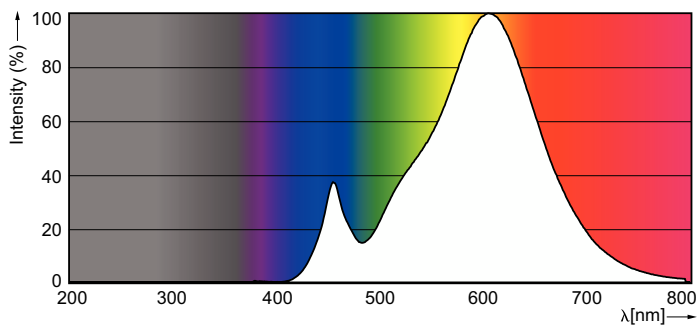


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Dane fotometryczne

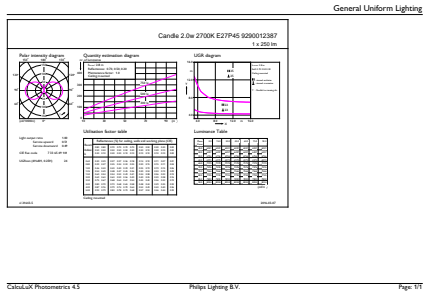

### General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

## Okres eksploatacji



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

