Rozłącznik izolowany, szerokość 1 moduł, 1-biegunowy., 63A, 100864

Marka: **Noark** | Symbol: **EX9I125 1P 63A** | Ean: **8592765008657**

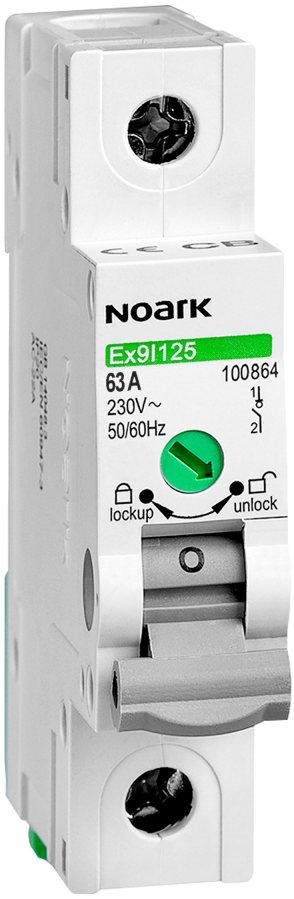

OPIS PRODUKTU

Serie Ex9I125 rozłączników izolacyjnych są przeznaczone dla szerokiej gamy aplikacji zwłaszcza jako rozłączniki główne. Ich budowa spełnia wszystkie wymogi bezpiecznego wyłączania zasilania. Dostępne są w wersjach od jednego do czterech biegunów, szerokość jednego modułu na każdy biegun. Kategoria użytkowania AC-22A pozwala na wykorzystywanie również w przypadku bardziej wymagających aplikacji przemysłowych, w których dochodzi do częstych rozłączeń. Wyposażone są one w funkcje blokady w pozycji OFF.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Funkcja przełączająca:	Wyłącznik
Liczba styków zwiernych:	1
Liczba styków rozwiernych:	0
Liczba styków przełącznych:	0
Liczba biegunów:	1
Prąd znamionowy [A]:	63
Napięcie znamionowe [V]:	400
Znamionowa zdolność łączeniowa [kA]:	1.26
Wytrzymałość zwarciowa (Icw) [kA]:	0.76
Rodzaj napięcia:	AC
Z lampką sygnalizacyjną:	Nie
Kolor klosza:	Szary
Szerokość wyrażona liczbą modułów:	1
Głębokość wbudowania [mm]:	80
Stopień ochrony (IP):	IP20
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113:	Tak
Straty mocy [W]:	2.8

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.