


VISTO DL

Plafoniera hermetyczna / Hermetic wall & ceiling light fitting




VISTO DL

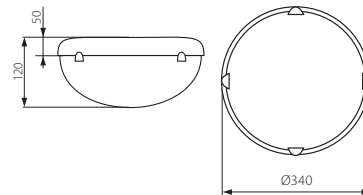


- ▶ podstawa, klosz: poliwęglan (PC)
- ▶ base, lampshade: polycarbonate (PC)

krzywa rozsyłu światłości /  
curve of intensity distribution  
 $\eta = 40\%$



VISTO DL-750

krzywa rozsyłu światłości /  
curve of intensity distribution  
 $\eta = 40\%$



VISTO DL-2130

<b>Kanlux</b>							
VISTO DL-750	04991	biały / white	max 75	E27	zacisk 2 x 1,5mm <sup>2</sup> / terminal 2 x 1,5mm <sup>2</sup>		1190
VISTO DL-2130	04990	biały / white	2 x 13	T2U G24d	złączka gwintowa 3 x 2,5mm <sup>2</sup> / connector 3 x 2,5mm <sup>2</sup>		1840



VISTO DL-2130 posiada I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym, VISTO DL-750 posiada II klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym / VISTO DL-2130 wyposażona w urządzenie stabilizacyjno- zapłonowe (indukcyjne), klasa efektywności energetycznej B2 / wysoka odporność na uderzenia VISTO DL-2130 with I class of electric shock protection, VISTO DL-750 with II class of electric shock protection / VISTO DL-2130 equipped with ballast (inductive), energetic efficiency B2 / high impact resistance