

FOLLOW EVG

Moduł awaryjny / Emergency module




FOLLOW EVG

- ▶ tworzywo sztuczne
- ▶ plastic

Tabela doboru modułu do świetlówki /
Table of module selection for fluorescent lamps

Typ modułu / Module type		FOLLOW EVG 36	FOLLOW EVG 58	FOLLOW EVG/TS 54	Typ modułu / Module type		FOLLOW EVG 36	FOLLOW EVG 58	FOLLOW EVG/TS 54
Czas pracy [h] / Operating time [h] /		1 / 2 / 3			Czas pracy [h] / Operating time [h] /		1 / 2 / 3		
Źródło, trzonek / Lamp source, cap	Moc [W] / Power [W]				Źródło, trzonek / Lamp source, cap	Moc [W] / Power [W]			
T8 G13	18	+	+	+	T5 G5	6	+	+	+
	30	+	+	+		8	+	+	+
	36	+	+	+		13	+	+	+
	58	-	+	+		14	+	+	+
TC-SEL 2G7	5	+	+	-		21	+	+	+
	7	+	+	-		24	-	+	+
	9	+	+	+		28	-	+	+
	11	+	+	+		35	-	-	+
TC-L 2G11	18	+	+	+		39	-	-	+
	24	+	+	+		49	-	-	+
	36	+	+	+	54	-	-	+	
	40	-	-	+	TC-2D GR10q	16	+	+	+
55	-	-	+	28		-	+	+	
TC-DEL G24q	10	+	+	+		38	-	+	+
	13	+	+	+	TC-TEL GX24q	18	+	+	+
	18	+	+	+		26	+	+	+
	26	+	+	+		32	-	+	+
				42		-	+	+	

- + współpracuje / works with
- nie współpracuje / doesn't work with

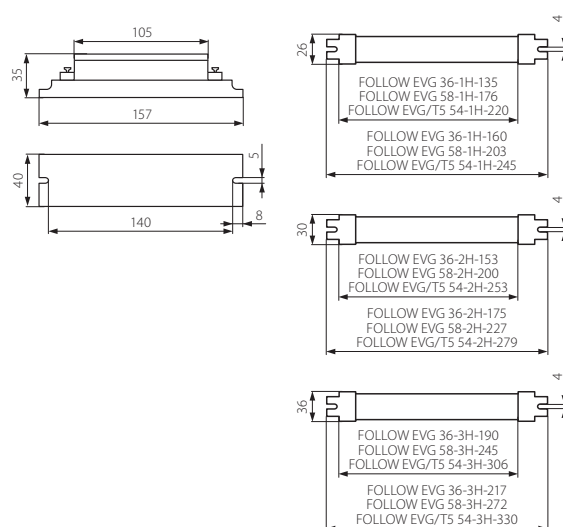

Kanlux	Kanlux			
FOLLOW EVG 36-1H	08840	biały / white	6 - 36	350
FOLLOW EVG 36-2H	08841	biały / white	6 - 36	460
FOLLOW EVG 36-3H	08842	biały / white	6 - 36	600
FOLLOW EVG 58-1H	08843	biały / white	6 - 58	382
FOLLOW EVG 58-2H	08844	biały / white	6 - 58	520
FOLLOW EVG 58-3H	08845	biały / white	6 - 58	700
FOLLOW EVG/TS 54-1H	08846	biały / white	6 - 54	434
FOLLOW EVG/TS 54-2H	08847	biały / white	6 - 54	590
FOLLOW EVG/TS 54-3H	08848	biały / white	6 - 54	814



współpracuje ze statecznikami EVG i VVG / parametry akumulatorów Ni-Cd 3,6V dla 36W; 4,8V dla 58W; 6V dla T5 54W; 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / wyposażone w diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów akumulatorowych oraz proces ich ładowania / czas świecenia 1, 2 lub 3h / czas pełnego naładowania akumulatora 24h / wyposażone w układ łagodnego zapłonu świetlówki, przedłużający żywotność
works with EVG and VVG ballasts / battery parameters Ni-Cd 3,6V for 36W; 4,8V for 58W; 6V for T5 54W; 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / equipped with a LED indicating the connection of battery packs and charging process / lighting time 1h/2h or 3h / battery charge time 24h / fitted with a soft lamp ignition, which improves working life