


KS6 B/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Miniature circuit breaker



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

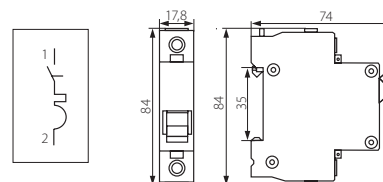


Kanlux



In

KS6 B2/1	04411	różowy / pink	2A
KS6 B6/1	04413	zielony / green	6A
KS6 B10/1	04414	czerwony / red	10A
KS6 B13/1	04415	beżowy / beige	13A
KS6 B16/1	04416	szary / grey	16A
KS6 B20/1	04417	niebieski / blue	20A
KS6 B25/1	04418	żółty / yellow	25A
KS6 B32/1	04419	purpurowy / purple	32A

Charakterystyka wyzwalania
Release characteristic

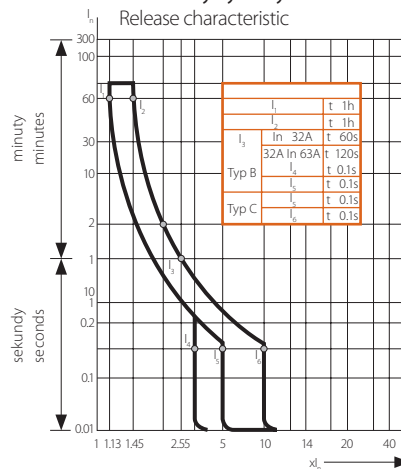

Un 230/400V~	50Hz	Icn 6000A	B	DIN 35mm	4000	1÷25 [mm²]	IP 20	House icon	-5÷40 [°C]	1P	1P	-/12/120	104 [g]	S	CE
-----------------	------	--------------	---	----------	------	------------	-------	------------	------------	----	----	----------	---------	---	----

służy do ochrony przewodów i odbiorników przed przeciążeniami oraz zwarciami w instalacjach i urządzeniach / zgodność z normami EN60898/IEC60898
for protection of conductors and receivers against overloads and short-circuits in systems and equipment / compliance with EN60898/IEC60898 standards