



JDR



GU10


## SOREN



SOREN O-SR



SOREN L-SR

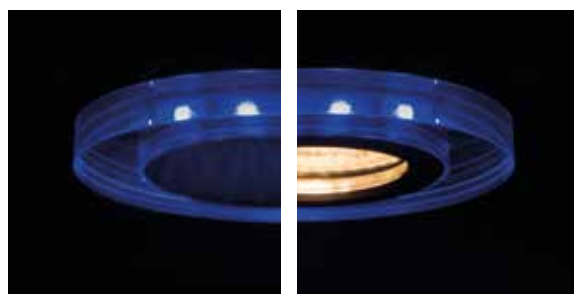

220-240V~  
50/60Hz

3,6



2 x 0,75mm<sup>2</sup>  
(mm<sup>2</sup>)  
13 cm

IP  
20



ERC

CE




**Kanlux**



Tc (K)  
ELIPSE  
≤ 6x MacAdam



			[lm]
SOREN O-SR	24410	3000	250
SOREN O-BL	24411	BLUE	30
SOREN O-GN	24412	GREEN	100
SOREN L-SR	24413	3000	210
SOREN L-BL	24414	BLUE	25
SOREN L-GN	24415	GREEN	90

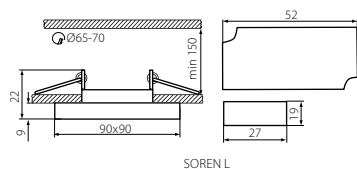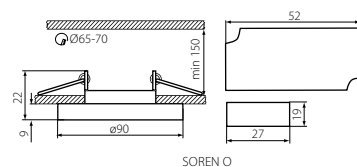

### PL

obudowa: szkło / pierścieni: stop metali nieżelaznych  
oprawa dekoracyjna wyposażona w podświetlenie LED (niebieskie, zielone, ciepło-białe)

### GB

casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy  
Decorative luminaire equipped with LED backlight (blue, green, warm white)

### RUS

корпус: стекло / кольцо: сплав цветных металлов  
Декоративный светильник оснащен светодиодной подсветкой (синий, зеленый, тепло-белый)