



Pentura Mini LED

BN132C LED6S/830 PSU L600

LED Medium Power – 830 barwa ciepło-biała – jednostka zasilająca

Pentura Mini LED to bardzo cienka oprawa, która dzięki technologii LED, oferuje energooszczędność w połączeniu z doskonałą jakością światła – jasne, jednolite światło, przy wysokim poziomie oddawania barw. Instalacja oprawy Pentura Mini LED jest bardzo łatwa, również w miejscach o ograniczonym dostępie, np. pod półkami w sklepach oraz nad blatami i stacjami roboczymi w domu czy biurze. Dzięki wbudowanemu zasilaczowi i okablowaniu przelotowemu czas instalacji jest znacznie skrócony. W zestawie znajduje się również przewód zasilający, zaczepty mocujące i akcesoria montażowe. Półprzeźroczyste zaślepki eliminują efekt nieoświetlonych połączeń między oprawami, umożliwiając konsumentom tworzenie ciągłej linii świetlnej.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	Kabel	brak
Kod rodziny źródła światła	LED-MP [LED Medium Power]	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Kąt rozsyłu źródła światła	- °	Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Oznaczenie palności	NO [brak]
Źródło światła wymienne	brak	Znak CE	CE
Liczba jednostek osprzętu	1	Oznaczenie ENEC	brak
Osprzęt	-	Okres gwarancji	3 lata
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]	Uwagi	* Zgodnie z wytycznymi organizacji Lighting Europe w dokumencie: „Ocena wydajności opraw opartych na diodach LED – styczeń 2018 r.”: statystycznie nie występuje istotna różnica wartości utrzymania strumienia dla B50 i na przykład dla B10. Dlatego też mediana
Zawiera zasilacz	tak		
Typ optyki	brak [-]		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	135°		
Przylącze elektryczne	Przewody z uziemieniem/kable		

Pentura Mini LED

	wartości okresu użyteczności (B50) reprezentuje również wartość B10.
Stawy strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	180
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	2 A
Czas rozruchu	3,2 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	-
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	598 mm
Całkowita szerokość	22 mm
Całkowita wysokość	34 mm
Kolor	WH
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	34 x 22 x 598 mm (1.3 x 0.9 x 23.5 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	650 lm
---	--------

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	93 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	≥80
Początkowa Chromatyczność	(0.44, 0.41) SDCM<5
Moc znamionowa	7 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L65

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	0 do +35°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869607248699
Nazwa produktu na zamówieniu	BN132C LED6S/830 PSU L600
EAN/UPC-produkt	8718696072486
Kod zamówienia	07248699
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	24
Materiał Nr. (12NC)	910503910161
Waga netto (szt.) SAP	0,160 kg





Rysunki techniczne

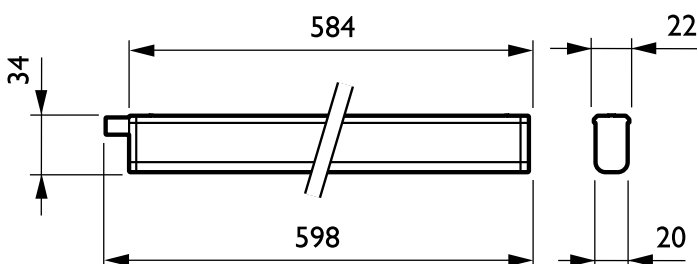

Pentura Mini BN130C-BN133C

Pentura Mini LED

Dane fotometryczne

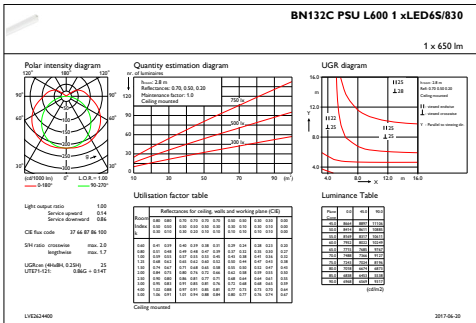

IFGU1_BN132CPSUL6001xLED6S830

IFPC1_BN132CPSUL6001xLED6S830

