

Practibox³

ELEGANCJA
I FUNKCJONALNOŚĆ



ROZDZIELNICE WNĘKOWE
OD 8 DO 18 MODUŁÓW W RZĘDZIE

THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

 **legrand**[®]

PRACTIBOX³

ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ

Wnętkowe rozdzielnice o wyjątkowo atrakcyjnym design'ie, wykonane z najlepszej jakości materiałów. Practibox³ to rozwiązania gwarantujące maksymalną wygodę montażu i komfort użytkowania.

ULTRAPŁASKIE
DRZWI



IDEALNE ROZWIĄZANIE
DLA OBIEKTÓW
MIESZKANIOWYCH,
KOMERCYJNYCH,
BIUROWYCH...

STYLOWE DRZWI
Ultrapłaskie, idealnie przylegające do ściany, białe lub przezroczyste (dymne) drzwi sprawiają, że rozdzielnice Practibox³ idealnie wkomponowują się w styl nowoczesnych wnętrz.

KĄT OTWARCIA 180°




ODWRACALNE DRZWI
Zintegrowane zawiasy do
montażu drzwi po lewej lub
prawej stronie rozdzielnic*
Patent Legrand

DYSKRETNĄ KLAMKĄ
Idealnie wkomponowana
w drzwi rozdzielnic
i z opcją montażu zamka.

ŁATWE ZAMYKANIE
Drzwi dodatkowo
wyposażone są
w magnesy*

[*] Rozdzielnice od 2 rzędów wzwyż

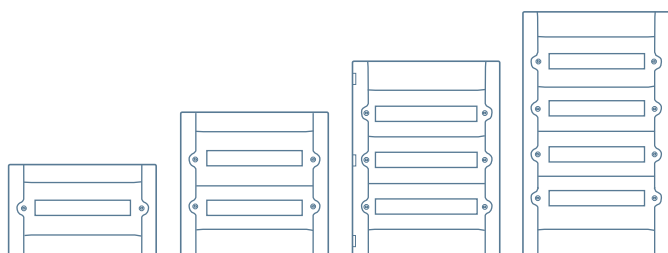


ZAKRES OFERTY PRACTIBOX³

Rozdzielnice PRACTIBOX³ dostępne są w 8 rozmiarach od 1 do 4 rzędów o pojemności od 8 do 18 modułów w rzędzie. Wyposażone są w drzwi białe lub przezroczyste (dymne) oraz listwy przyłączeniowe N i PE.

PRACTIBOX³

SZYBKA I TRWAŁA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Od korpusu rozdzielnic, jej konstrukcję wsporcą, pokrywy izolacyjne po ultrapiaskie drzwi, wszystkie te elementy zaprojektowano tak aby zapewnić maksymalną prostotę i wytrzymałość wykonywanej instalacji, niezależnie od miejsca montażu rozdzielnic.

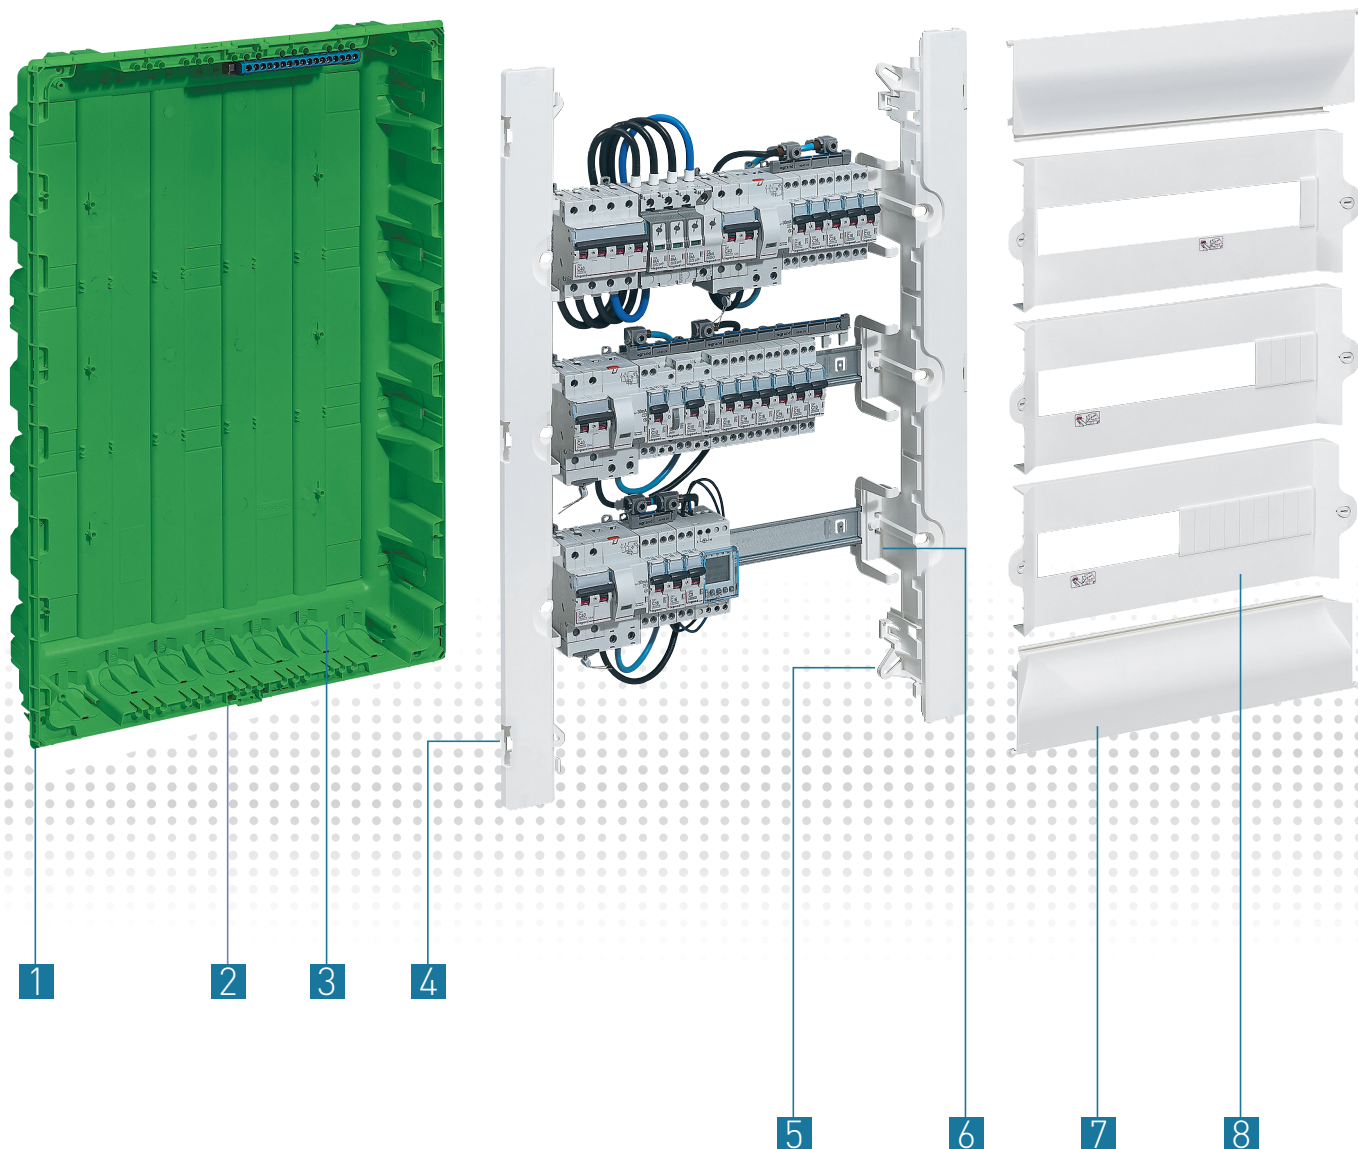

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Odporność na żar


do 850°C

Zgodność z normami

**IEC 60670-24
IEC 62208
IEC 61439-3**




1 KORPUS ROZDZIELNICY
Silne i wytrzymałe mocowanie korpusu rozdzielnicy w każdym typie ściany dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i kształtów.



2 LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE IP2X
Dodatkowe listwy przyłączeniowe można zamocować na górze lub spodzie korpusu bez potrzeby stosowania żadnych dodatkowych wsporników lub na specjalnych płaskownikach mocowanych do konstrukcji wsporczej.




3 WEJŚCIA KABLOWE
Solidne, wybijane wejścia kablowe z dodatkowymi, mniejszymi przetłoczeniami umożliwiającymi przymocowanie przewodów lub rur za pomocą opaski kablowej.




4 ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA WSPORCZA
Intuicyjny montaż konstrukcji wsporczej w korpusie rozdzielnicy.




5 ŁATWA REGULACJA
Podłużne otwory montażowe umożliwiają regulację położenia konstrukcji wsporczej w przypadku nieprawidłowego osadzenia korpusu rozdzielnicy.



6 OPRZEWODOWANIE
Specjalne uchwyty na przewody zapewniają ich optymalne rozmieszczenie po bokach rozdzielnicy.




7 UŁATWIONY DOSTĘP DO LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH
Demontowane osłony końcowe na górze i spodzie rozdzielnicy.



8 OSŁONY RZĘDÓW
Mocowane za pomocą wkrętów 1/4 obrotu z opatentowanym systemem automatycznego unoszenia osłony.

KOMPLETNA OFERTA AKCESORIÓW

- Zestaw do łączenia rozdzielnicy
- Płyta perforowana
- Przegroda separacyjna (rozdzielnice 2-rzędowe i większe)
- Wspornik do listew przyłączeniowych
- Wkładka zamka z kluczem
- Zaślepki modułowe



- Płyta montażowa perforowana



- Wspornik 12 x 2 do listew przyłączeniowych




- Osłona pełna



- Zaślepki modułowe

Practibox³

rozdzielnice węgkowe od 8 do 18 modułów w rzędzie

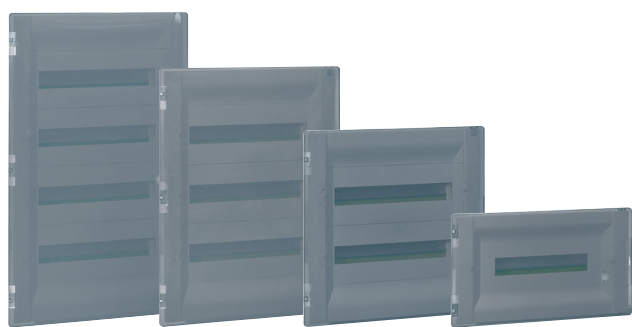

4017 59 4017 58 4017 57 4017 56



4017 69 4017 68 4017 67 4017 66



0019 66

Dane techniczne **patrz obok**

Druga klasa ochronności.
IP40 – IK07 z drzwiami.

Prądy znamionowe:

– od 8 do 12 modułów: 63 A

– 18 modułów, 1- i 2-rzędowe: 90 A

– 18 modułów, 3- i 4-rzędowe: 125 A

Materiał samogasnący: odporność na żar 850°C.

Zgodne z normami IEC/EN 60670–24 i IEC/EN 62208: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439–3.


Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice węgkowe																									
		<p>Montaż w ścianach pnych lub pustych (z akcesorium nr ref. 4017 24). Dostarczane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontowanym uchwytem wsporników TH 35, – odwracalnymi drzwiami (drzwi + osłona frontowa dla rozdzielnic 1-rzędowych), – demontowane osłony frontowe na każdy rząd rozdzielnic (rozdzielnice 2-, 3- i 4-rzędowe), – zaciski śrubowe IP2X, – zaślepki modułów: 5 modułów z możliwością odcięcia 1 lub 1/2 modułu (rozdzielnice 2-, 3- i 4-modułowe). <p>Odległość między wspornikami TH 35: 150 mm Kąt otwarcia drzwi: 180°. Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka z kluczykiem °850, nr ref. 0019 66 (wymiar od 3 x 12).</p>																									
		Od 8 do 12 modułów w rzędzie z drzwiami przezroczystymi																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość rzędów</th> <th>Ilość modułów</th> <th>Wysokość (mm)</th> <th>Szerokość (mm)</th> <th>Głębokość podstawy (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>186</td> <td>232</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>222</td> <td>304</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>24</td> <td>372</td> <td>304</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>522</td> <td>304</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)	1	8	186	232	80	1	12	222	304	80	1	24	372	304	85	1	36	522	304	85
Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)																							
1	8	186	232	80																							
1	12	222	304	80																							
1	24	372	304	85																							
1	36	522	304	85																							
		Od 8 do 12 modułów w rzędzie z drzwiami białymi RAL 9003																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość rzędów</th> <th>Ilość modułów</th> <th>Wysokość (mm)</th> <th>Szerokość (mm)</th> <th>Głębokość podstawy (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>186</td> <td>232</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>222</td> <td>304</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>24</td> <td>372</td> <td>304</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>522</td> <td>304</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)	1	8	186	232	80	1	12	222	304	80	1	24	372	304	85	1	36	522	304	85
Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)																							
1	8	186	232	80																							
1	12	222	304	80																							
1	24	372	304	85																							
1	36	522	304	85																							
		18 modułów w rzędzie z drzwiami przezroczystymi																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość rzędów</th> <th>Ilość modułów</th> <th>Wysokość (mm)</th> <th>Szerokość (mm)</th> <th>Głębokość podstawy (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>234</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>442</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>592</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>742</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)																							
1	18	234	422	85																							
1	36	442	422	85																							
1	54	592	422	91																							
1	72	742	422	91																							
		18 modułów w rzędzie z drzwiami białymi RAL 9003																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość rzędów</th> <th>Ilość modułów</th> <th>Wysokość (mm)</th> <th>Szerokość (mm)</th> <th>Głębokość podstawy (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>234</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>442</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>592</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>742</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)																							
1	18	234	422	85																							
1	36	442	422	85																							
1	54	592	422	91																							
1	72	742	422	91																							

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe
		Wyposażenie do łączenia pionowego lub poziomego Do łączenia 2 rozdzielnic w pionie lub poziomie.
1	4017 23	
1	4017 24	Zestaw do montażu w ścianach pustych
		Przegroda separacyjna Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox ³ (tylko 18 modułów w rzędzie).
1	4017 22	
		Osłona pełna Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic (tylko 18 modułów w rzędzie). Umożliwia montaż urządzeń niemodułowych (np. przycisków sterowniczych i sygnalizacyjnych).
1	4017 25	
		Płyta montażowa perforowana Można jej używać zamiast wspornika TH 35 w celu montażu aparatów niemodułowych. Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox ³ (tylko 18 modułów w rzędzie). Wysokość: 150 mm.
1	4017 26	
		Płaski wspornik 12x2 do listew przyłączeniowych IP2X Dla rozdzielnic 2-, 3- lub 4-rzędowych (tylko 18 modułów w rzędzie). Umożliwia zainstalowanie dodatkowych listew przyłączeniowych IP2X.
1	4017 27	
		Wkładka zamka z kluczem Montaż w drzwiach białych lub przezroczystych. Dostarczana z kluczem n 850.
1	0019 66	
		Komplet zaślepek modułowych Kolor biały RAL 9003. Możliwość odcięcia 1 lub 1/2 modułu. 5 modułów.
20	0016 60	

Practibox³


rozdzielnice węgkowe od 8 do 18 modułów w rzędzie

Wymiary

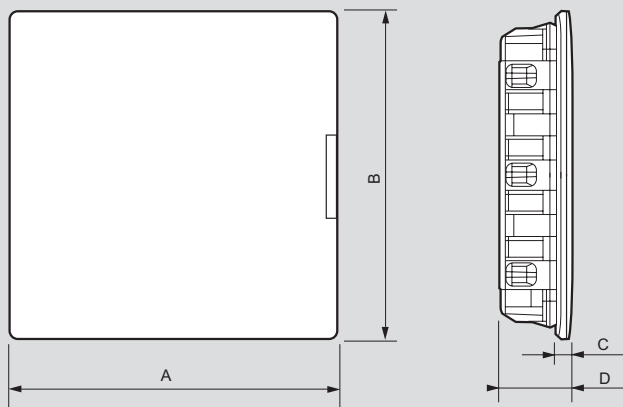

Wymiary wnek do montażu w ścianach pustych lub pełnych

Do montażu w ścianach pustych użyj wyposażenia o nr ref. 4017 24

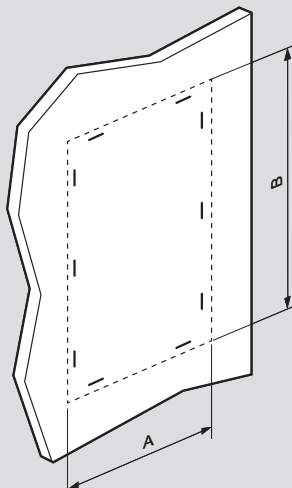

Nr ref.	Wymiary (mm)			
	A	B	C	D
4017 51/61	286	208	20	100
4017 52/62	359	246	20	100
4017 53/63	359	396	20	105
4017 54/64	359	546	20	105
4017 56/66	493	288	20	105
4017 57/67	493	496	20	105
4017 58/68	493	650	20	111
4017 59/69	493	800	20	111

Nr ref.	Wymiary dla ścian pustych (mm)		Wymiary dla ścian pełnych (mm)	
	A	B	A	B
4017 51/61	233	187	> 233	> 187
4017 52/62	305	223	> 305	> 223
4017 53/63	305	373	> 305	> 373
4017 54/64	305	523	> 305	> 523
4017 56/66	437	249	> 437	> 249
4017 57/67	437	454	> 437	> 454
4017 58/68	437	607	> 437	> 607
4017 59/69	437	757	> 437	> 757

Ilość przyłączy na listwach N i PE (dostarczane z rozdzielnicą)

Nr ref.	Listwy przyłączeniowe N Przyłącza śrubowe		Listwy przyłączeniowe PE Przyłącza śrubowe	
	1.5 – 16 mm ²	6 – 25 mm ²	1.5 – 16 mm ²	6 – 25 mm ²
4017 51/61	8	-	8	-
4017 52/62	8	-	12	1
4017 53/63	2 x 8	-	16	1
4017 54/64	3 x 8	-	21	1
4017 56/66	12	1	12	1
4017 57/67	2 x 8	-	16	1
4017 58/68	3 x 8	-	21	1
4017 59/69	4 x 8	-	33	2

Ilość zaślepek modułowych dostarczanych z rozdzielnicą

Nr ref.	Ilość zaślepek 5-modułowych
4017 51/61	-
4017 52/62	1
4017 53/63	1
4017 54/64	2
4017 56/66	1
4017 57/67	2
4017 58/68	2
4017 59/69	2

**Informacja techniczna
o produktach**
(pon.-pt. od 8.30 do 16.30)

 **801 133 084**

 **+48 22 549 23 22**



**ZNAJDŹ
NAS:**

-  legrand.pl
-  legrandwdomu.pl
-  facebook.com/LegrandPoland
-  youtube.com/LegrandPolska
-  info@legrand.com.pl

 **legrand®**

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30