






INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUKCJA MONTAŻU

Art. 7500316-039




PULSADOR-REGULADOR TRAF0 ELECTRÓNICO
 BOTÃO-REGULADOR TRAF0 ELECTRÓNICO
 POUSSOIR-RÉGULATEUR TRANSFO ÉLECTRONIQUE
 MODUŁ REGULATORA DO TRANSFORMATORÓW ELEKTRONICZNYCH

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / SPECYFIKACJA			
<p>230V ± 10%~ 50HZ</p> <p>Temp. przechow. -25 a 70°C Temp. pracy 0 a 55°C</p> 	<p>40 - 500W a 35°C</p> 	<p>50 - 350VA a 35°C</p> 	<p>Normas: Normes: Normy:</p> <p>EN 60669-2-1</p> 
RECOMENDACIONES / RECOMENDAÇÕES / ZALECENIA			
<ul style="list-style-type: none"> – Pulsación corta conecta/desconecta la carga. – Pulsación mantenida regula la carga. NOTA: No compatible con cargas inductivas, no alimentar con fuentes inductivas. – Toque rápido: liga/desliga a carga. – Toque mantido: regula a carga. NOTA: Não compatível com cargas indutivas, não alimentar com fontes indutivas. – Courte pression connecte/déconnecte la charge. – Pression continue de régulation de la charge. NOTE: Il ne pas compatible avec charges inductives ni connecter avec source inductive. – Wciśnięcie przycisku na krótki czas powoduje włączenie/wyłączenie obciążenia. – Przytrzymanie wciśniętego przycisku pozwala regulować prąd. UWAGA: Produkt nieodpowiedni dla obciążeń indukcyjnych, nie łączyć ze źródłami indukcyjnymi. 	<p>Máx. 5 pulsadores, máx. suma de distancias de cableado 75m. No compatible con pulsadores con luminoso o piloto. Protección: fusible y térmico auto-rearmable, en caso de activación esperar un tiempo prudencial y revisar la instalación. Nota: a más de 35°C de temperatura ambiente la carga máxima admisible debe decrementarse en 50W.</p> <p>Máximo de 5 botões e um total de 75 m de cabo. Não compatível com botões com indicador luminoso ou luz de aviso. Protecção: fusível e térmico auto-rearmável, em caso de activação esperar um tempo prudencial e revisar a instalação. Nota: A mais de 35°C de temperatura ambiente, a carga máxima admissível deve ser reduzida em 50W.</p> <p>Maxi 5 poussoirs, somme des distances maximales de câblage 75 m. Non compatible avec poussoirs et voyant ou pilote. Protection: fusible et thermique auto-réglable, en cas d'activation patienter pendant un délai de sécurité... et revoir l'installation. Note : en cas de température ambiante supérieure à 35°C, la charge maximale admissible doit être abaissée à 50W.</p> <p>Maksymalnie 5 łączników przyciskowych i okablowanie o długości łącznej do 75 m. Produkt nie jest kompatybilny z łącznikami przyciskowymi podświetlanymi i pilotami zdalnego sterowania. Zabezpieczenia: bezpiecznik topikowy i samoczynny bezpiecznik termiczny; po aktywacji odczekać przez pewien czas i sprawdzić instalację. Uwaga: w temperaturze otoczenia wyższej niż 35°C maksymalne dopuszczalne obciążenie jest mniejsze o 50 W.</p>		


990077 18-05-05

INSTALACIÓN I INSTALAÇÃO I MONTAŽ


- Presionar botones de embornamiento (A) y separar piezas.
- Pressionar os botões da placa de bornes (A) e separar as peças.
- Appuyer sur les boutons de branchement (A) et séparer les pièces.
- Wcisnąć zwalniające zacisków (A) i rozłączyć wskazane elementy.

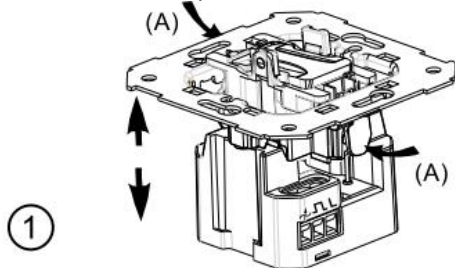


- Desconectar la tensión antes de comenzar la instalación. Cablear según esquema.
 - Desligar a tensão antes de começar a instalação. Efectuar a cablagem segundo o esquema.
 - Mettre hors tension avant de commencer l'installation. Câbler selon les schémas.
- Przed przystąpieniem do montażu odłączyć zasilanie. Wymagane przewody przedstawiono na schematach.

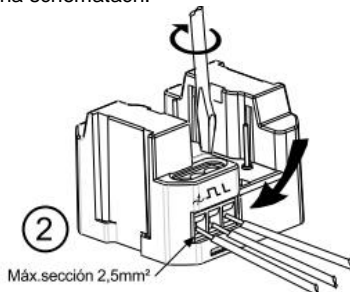

- Montar por presión e instalar en caja de empotrar.
- Montar por pressão e instalar em caixa de embutir.
- Monter par pression et installer dans un boîtier à encastrer.
- Połączyć poprzez dociśnięcie i zamontować w puszcze podtynkowej.

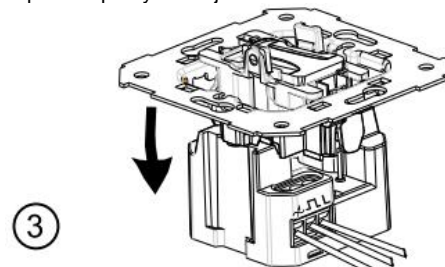

- Instalación con un punto de accionamiento.
- Instalação com um ponto de accionamento.
- Installation avec un point d'actionnement.
- Montaż z pojedynczym punktem roboczym



- Instalación con diferentes puntos de accionamiento.
- Instalação com diferentes pontos de accionamento.
- Installation avec différents points d'actionnement.
- Podłączenie dla sterowania z wielu punktów.

