



# Żarówki LED SceneSwitch

## LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

### Dane produktu

#### Informacje ogólne

Trzonek	E27 [ E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	100000X
Dane techniczne	14-100W

#### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	827/840 [ CCT z 2700 K/4000 K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień świetlny (Nom)	1521 lm
Oznaczenie koloru	- [ nieokreślone]
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	- K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
--	------

#### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Prąd lampy (Nom)	135 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

#### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
--------------------------------------	-------

## Żarówki LED SceneSwitch

### Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 14 kWh

### Dane produktu

Pełny kod produktu 871869670683100

Nazwa produktu na zamówieniu	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6
EAN/UPC-produkt	8718696706831
Kod zamówienia	70683100
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	929001336801
Waga netto (szt.) SAP	0,080 kg


### Rysunki techniczne




Bulb14-100W 1521-1521lm2700-4000K ND E27

Product	D	C
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

### Dane fotometryczne

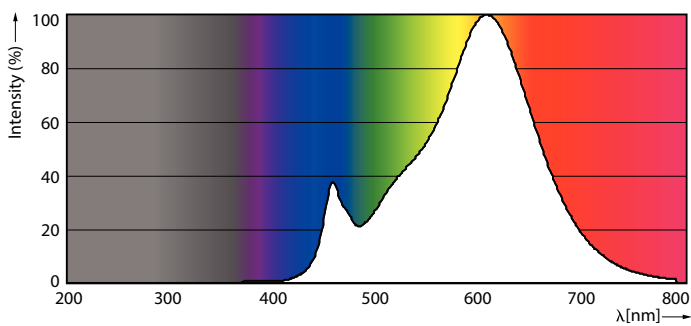



SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR

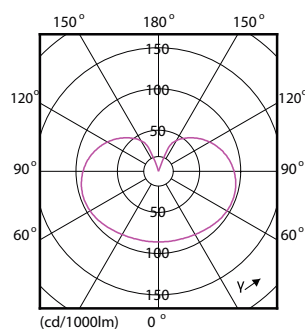

SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR

# Żarówki LED SceneSwitch



## Dane fotometryczne

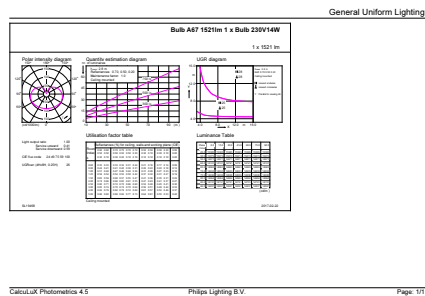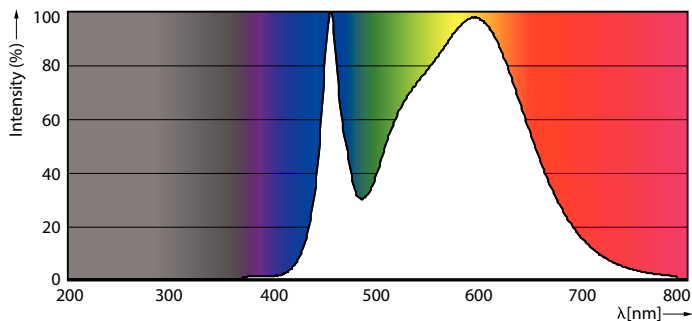

100W E27 A67 FR

100W E27 A67 FR 150D 827-840 2700-4000K

## Okres eksploatacji

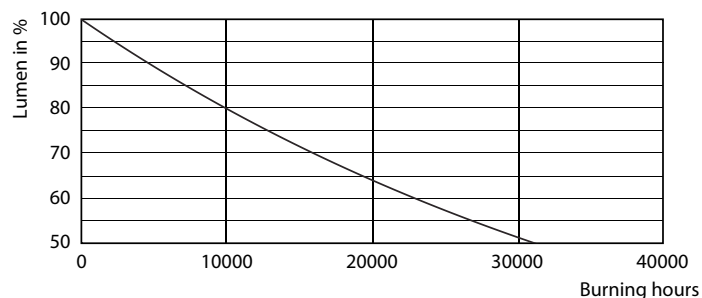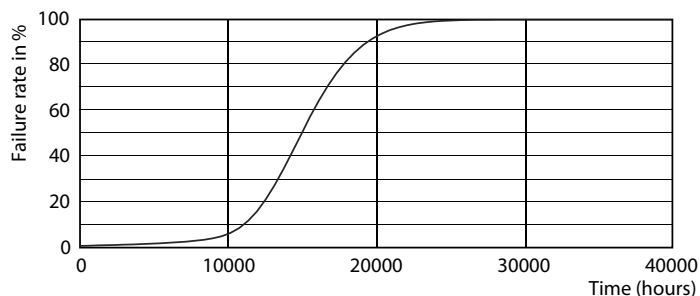

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

