




univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x550x160

FWB72D

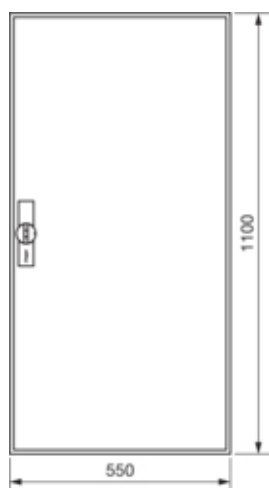

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
--------	--

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Zamykany	nie
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu	161 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Wysokość produktu	1100 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	8
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
--------------------	-----

Z zamkiem	nie
-----------	-----

Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	2
---------------------	---

Liczba kluczy	1
---------------	---

Liczba rzędów w rozdzielnicy	14
------------------------------	----

Akcesoria dodatkowe	tak
---------------------	-----

Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
-------------------------------------	---

Możliwość rozszerzenia	tak
------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
---	------

Stopień ochrony	IP44
-----------------	------

Klasa ochronności	klasa ochronności II
-------------------	----------------------