



MATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC  
MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC  
MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC  
МАТЕРИАЛ ► корпус: PC, колпак: PC  
MATERIAL ► pouzdro: PC, stínidlo: PC



HLA-060-180: 605  
HLA-120-360: 1205  
HLA-150-480: 1505

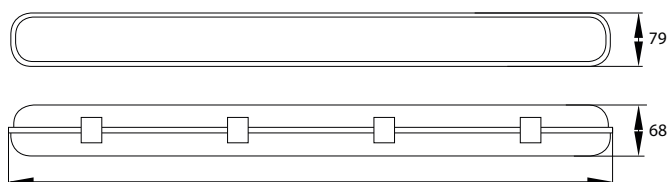

dzielnica IP65



metalowe klipsy



klosz mrożony



złącze przyłączeniowe



możliwość instalacji układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C17-HLA2-060-180-4K  
C17-HLA2-120-400-4K  
C17-HLA2-150-520-4K



EAN

5900280944191  
5900280944207  
5900280944214



opakowanie

1/15  
1/12  
1/9



barwa światła [K]

4000  
4000  
4000



moc w trybie włączenia [W]

18  
40  
52



strumień świetlny [lm]

2700  
6000  
7800