

Oprawa liniowa LED

5905339338914



Kanlux MEBA LED to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 610mm (12/20W) i 1200mm (22/40W), każdy z nich to dwie moce i dwie barwy światła (3000/4000K) w jednej obudowie. Kanlux MEBA LED to wysoka skuteczność świetlna (do 125lm/W), trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest trwały, ryflowany klosz z PC.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 1200

**Szerokość [mm]:** 160

**Wysokość [mm]:** 62

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 22/40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L80B10

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** 120

**skuteczność świetlna modułu led [lm/w]:** 173

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal


**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2



## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Oprawa liniowa LED

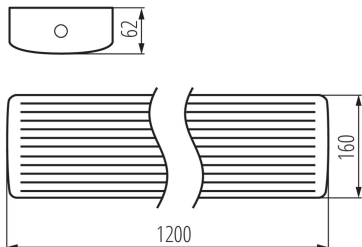

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1860

Gramatura [g]: 2405

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 14.43

Szerokość kartonu [cm]: 22

Wysokość kartonu [cm]: 35.5

Długość kartonu [cm]: 124.5


Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.097235

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 22W WW

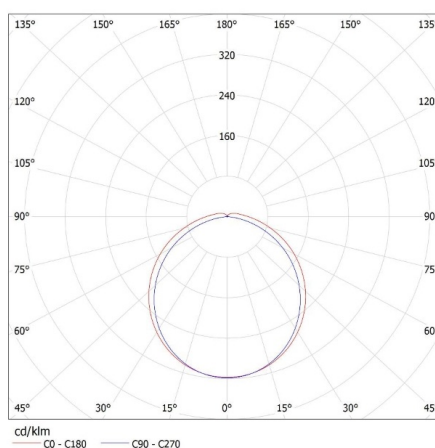

## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 40W WW

