


## PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE EP-LUX TYP PK

IP 55 650 °C 400 V PP

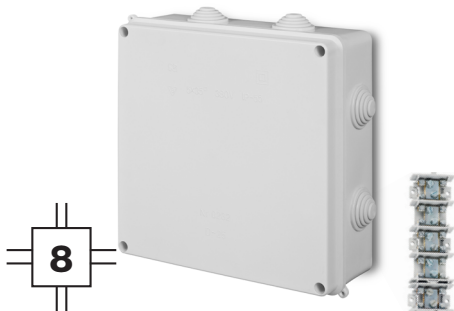

### PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX Z WKŁADEM 5X35 MM<sup>2</sup> IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. | Indeks         |
|------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|
| PK-8 | biały RAL 9003  | 1             | 70,16               | <b>0232-00</b> |
|      | szary RAL 7035* | 1             | 70,16               | <b>0232-04</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Ilość wejść: 8-dławnic  
Z wkładem 5x35 mm<sup>2</sup>  
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm  
Wymiary: 196x196x78 mm

