



## NYPHEA CITY PRO



Leistung	<b>24 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>2400 lm (120°)</b>	Farbtemperatur	<b>2700/4000/6000 K</b>
Lichtfarbe	<b>CCT</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>120 °</b>
IK	<b>10</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

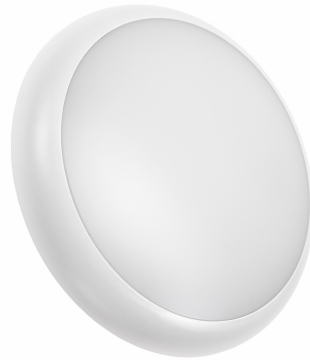

Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite 



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung





 Photometrische Datei



Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI031029CCT
Leistung	24 W
Nennstrom	110 mA
Nennspannung	230 V
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.9
Nutzbarer Lichtstrom*	2400 lm (120°)
Lichtstrom**	2400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtstärke	800 cd
Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	+
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	PC
IK	10
Klasa szczelności	IP65
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	330X79 mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	Variable temperature. Color 2700K / 4000K / 6000K



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom