


## PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE **EP-LUX TYP PK**

**IP 55** **650 °C** **400 V** **PP**

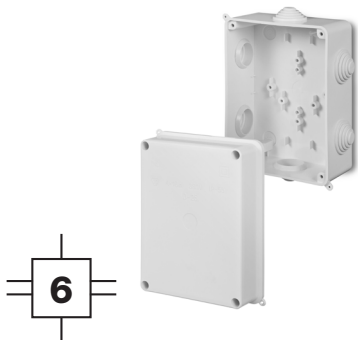

### PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-6	biały RAL 9003	6	22,56	<b>0227-00</b>
	szary RAL 7035*	6	22,56	<b>0227-04</b>

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
 Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm  
 Wymiary: 158x118x94 mm

