


## ES SQ 1500 (761 016)

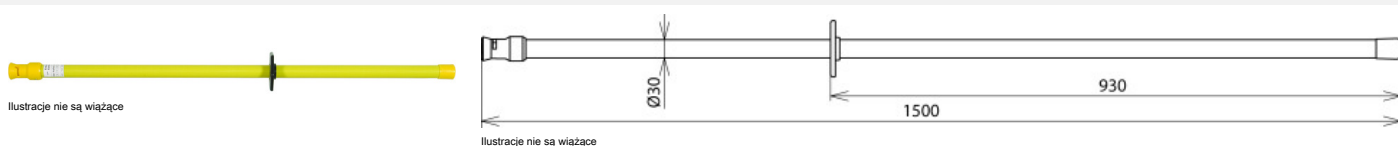

Typ	ES SQ 1500
Nr kat.	761 016
Długość całkowita (l <sub>c</sub> )	1500 mm
Długość rękojeści (l <sub>r</sub> )	930 mm
Maksymalne obciążenie głowicy roboczej	8 kg
Norma	Trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Materiał rury izolacyjnej	Rura z żywicy poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Średnica	30 mm
Głowica wsporcza do	Trzpień z poprzecznym kołkiem
Antyobrotowe złącze wtykowe wraz z końcówką	nie
Rodzaj urządzenia	Drażek uziemiający
Waga	1,36 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364000247
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.