



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punkowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [ GU10]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [ Tb 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień świetlny (Nom)	550 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lamp Current (Nom)	41 mA


Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [ PAR 2 cale]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869668692800
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

# CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Produkt	8718696686928
Kod zamówienia	68692800
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10

Material Nr. (12NC)	929001297432
SAP Net Weight (Piece)	0,038 kg



## Rysunki techniczne

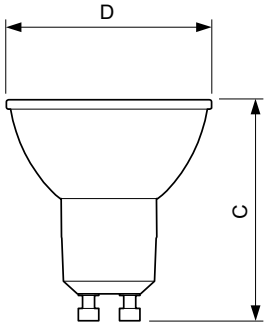

CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 865 120D


Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm

## Dane fotometryczne

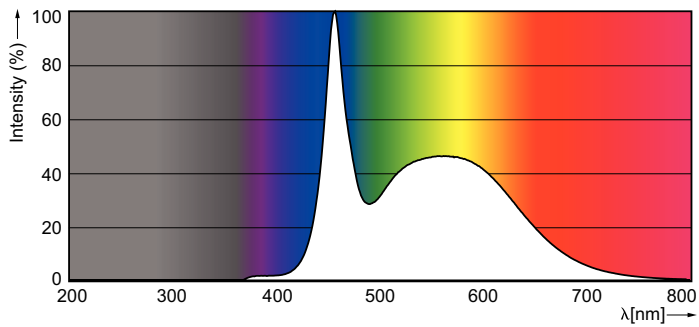

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

## CorePro LEDspot MV

### Okres eksploatacji

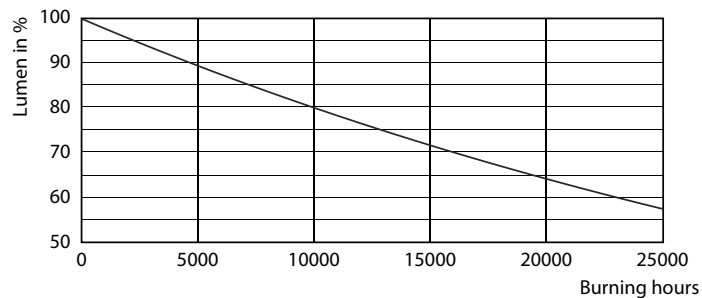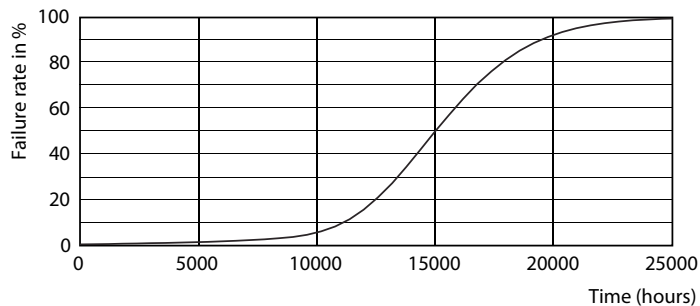

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

